

SubDrive Connect Plus - Kit de placa de control

⚠ ADVERTENCIA

El contacto con voltaje peligroso puede provocar la muerte o lesiones graves.

- Antes de intentar abrir la unidad, quite la fuente de alimentación y espere 5 minutos para permitir que se descargue la tensión interna.

Consulte el manual del propietario de SUBDRIVE CONNECT PLUS para obtener información adicional importante sobre seguridad y funcionamiento.


Contenido del kit

PLACA DE CONTROL SUBDRIVE CONNECT PLUS (cantidad 1)

TORNILLO DE MONTAJE, M4 x 6 (cantidad 5)

Instalación

1. Desconecte la alimentación de la unidad y espere cinco minutos.
2. Retire la cubierta de la unidad.
3. Use una muñequera antiestática y fíjela a una superficie metálica (conexión a tierra) de la unidad.
4. Etiquete y desconecte todos los mazos de cables de los conectores y de los bloques de terminales en la placa de control.
5. Quite los cinco tornillos de montaje (señalados con un círculo a la derecha) de la placa de control existente. Mientras sostiene la placa de control, desconecte el cable plano. Deje la placa de control a un lado.
6. Retire la nueva placa de control de la bolsa antiestática. Conecte el cable plano a la nueva placa de control. Alinee la nueva placa de control con los separadores de montaje.
7. Fíjela con los cinco tornillos de montaje M4 x 6 incluidos en el kit. Apriete los tornillos a 10 in-lb (1,1 Nm).
8. Transfiera la batería de respaldo (esquina superior izquierda de la placa) de la placa de control antigua a la nueva. Asegúrese de orientar la batería con el lado positivo (+) hacia afuera.
9. Vuelva a instalar los mazos de cables etiquetados a la nueva placa de control.
10. Retire la muñequera antiestática.
11. Encienda la unidad e ingrese la programación de configuración que coincida con la configuración deseada. Consulte el Manual del propietario de SubDrive Connect Plus para obtener instrucciones sobre la programación.
12. Apague la unidad y vuelva a colocar la cubierta.

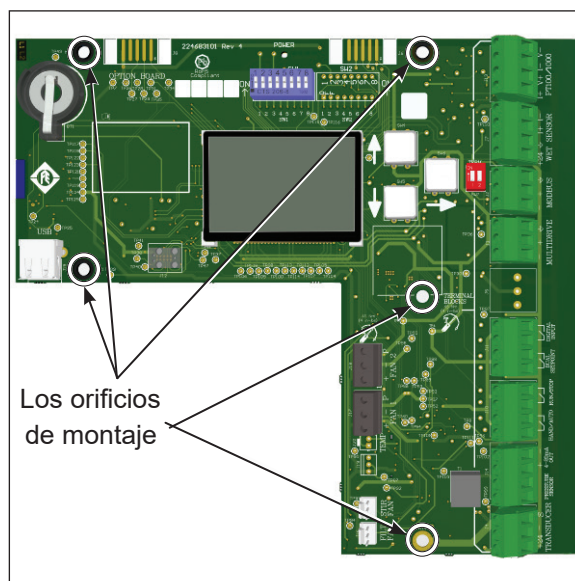

Para la ayuda técnica, por favor póngase en contacto:

800.348.2420 | franklinagua.com

10000005222 Rev. 000 08/20



Franklin Electric

Copyright © 2020, Franklin Electric, Co., Inc. Todos los derechos están reservados.