


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Acoplamiento Directo a Motor

PAGINA: CP-800

FECHA: Sept. 1, 2008

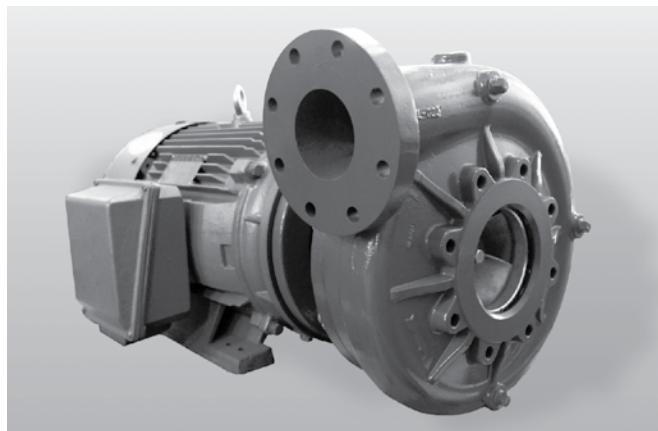

FPS

XS series

Características:

- Área de empaquetadura para fácil acceso*
 - Prensaestopa de 2 piezas en inoxidable*
 - Se ajustan a los motores estándar JP
 - Impulsor balanceado hidráulicamente
 - Separador de flujo de la voluta en modelos de alta capacidad
 - Impulsor estándar inoxidable para la mayoría de los modelos
 - Facilidad de mantenimiento que incluye perforaciones para desplazamiento y soportes para elevación
 - La succión, descarga y soporte de montaje son los estándar en la industria para fácil renovación
- * Únicamente para los modelos con sello de empaquetadura.

Explicación del Número de Modelo

Ejemplo: 15XS4313-CCMLBD

15 = 15 HP (sólo CC)

XS = Serie Centrífuga

4 = Tamaño de Succión

3 = Tamaño de Descarga

13 = Diám. Nominal del Impulsor

CC = Acoplamiento Directo a Motor

M = Sello del Eje:

P = Empaquetadura

M = Sello Mecánico

LBD = Diámetro del Impulsor (Alpha)

A=0 F=5 L=10

B=1 G=6 M=11

C=2 H=7 N=12

D=3 J=8 P=13

E=4 K=9 Q=14

Información para Pedidos

Diámetro Nominal del Impulsor, 13" - (CC) Acoplamiento Directo a Motor c/Motor Eléctrico										
Modelo de Bomba	Tam. de Succión/Desc.	HP	RPM	Carcasa del Motor	Recorte del Impulsor	Tipo de Motor	Sello del Eje	Descripción del Modelo	Número de Pedido	Peso
XS-3x25-13	3" x 2.5"	10	1750	215JP	9-3/8	APG	Empaquetadura	10XS32513-CCPKDJ	70032513100	390
		10	1750	215JP	9-7/8	APG	Empaquetadura	10XS32513-CCPKJJ	70032513102	390
		15	1750	254JP	11-3/8	APG	Empaquetadura	15XS32513-CCPMDJ	70032513110	483
		15	1750	254JP	11-7/8	APG	Empaquetadura	15XS32513-CCPMJJ	70032513112	483
		20	1750	256JP	12-3/4	APG	Empaquetadura	20XS32513-CCPNHF	70032513120	533
		20	1750	256JP	13-1/16	APG	Empaquetadura	20XS32513-CCPPAG	70032513122	533
		10	1750	215JP	9-3/8	APG	Sello Mecánico	10XS32513-CCMKDJ	71032513101	390
		10	1750	215JP	9-7/8	APG	Sello Mecánico	10XS32513-CCMKJJ	71032513103	390
		15	1750	254JP	11-3/8	APG	Sello Mecánico	15XS32513-CCMMDJ	71032513111	483
		15	1750	254JP	11-7/8	APG	Sello Mecánico	15XS32513-CCMMJJ	71032513113	483
		20	1750	256JP	12-3/4	APG	Sello Mecánico	20XS32513-CCMNHF	71032513121	533
		20	1750	256JP	13-1/16	APG	Sello Mecánico	20XS32513-CCMPAG	71032513123	533

NOTAS: Habrá un cargo adicional en el recorte del impulsor cuando no se trate de una medida estándar.
Consulte la lista de precios para verificar cargos adicionales.

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Acoplamiento Directo a Motor

Información para Pedidos

Diámetro Nominal del Impulsor, 13" - (CC) Acoplamiento Directo a Motor c/Motor Eléctrico										
Modelo de Bomba	Tam. de Suc- ción/Desc.	HP	RPM	Carcasa del Motor	Recorte del Impulsor	Tipo de Motor	Sello del Eje	Descripción del Modelo	No. Pedido	Peso
XS-4x3-13	4" x 3"	7.5	1750	213JP	8	APG	Empaquetadura	7XS4313-CCPJAA	70040313102	402
		10	1750	215JP	9-1/8	APG	Empaquetadura	10XS4313-CCPKBD	70040313100	415
		15	1750	254JP	10-3/4	APG	Empaquetadura	15XS4313-CCPLHF	70040313110	508
		20	1750	256JP	11-3/4	APG	Empaquetadura	20XS4313-CCPMHF	70040313120	558
		25	1750	284JP	12-5/16	APG	Empaquetadura	25XS4313-CCPNBD	70040313130	585
		30	1750	286JP	12-3/4	APG	Empaquetadura	30XS4313-CCPNHF	70040313140	597
		40	1750	324JP	13-1/6	APG	Empaquetadura	40XS4313-CCPPAG	70040313150	730
		7.5	1750	213JP	8	APG	Sello Mecánico	7XS4313-CCMJAA	71040313103	402
		10	1750	215JP	9-1/8	APG	Sello Mecánico	10XS4313-CCMKBD	71040313101	415
		15	1750	254JP	10-3/4	APG	Sello Mecánico	15XS4313-CCMLHF	71040313111	508
		20	1750	256JP	11-3/4	APG	Sello Mecánico	20XS4313-CCMMHF	71040313121	558
		25	1750	284JP	12-5/16	APG	Sello Mecánico	25XS4313-CCMNDB	71040313131	585
		30	1750	286JP	12-3/4	APG	Sello Mecánico	30XS4313-CCMNHF	71040313141	597
		40	1750	324JP	13-1/6	APG	Sello Mecánico	40XS4313-CCMPAG	71040313151	730
XS-6x4-13	6" x 4"	20	1750	256JP	9-3/8	APG	Empaquetadura	20XS6413-CCPKDJ	70060413100	573
		25	1750	284JP	10-1/4	APG	Empaquetadura	25XS6413-CCPLCF	70060413110	600
		30	1750	286JP	10-7/8	APG	Empaquetadura	30XS6413-CCPLJJ	70060413120	612
		30	1750	286JP	11-3/8	APG	Empaquetadura	30XS6413-CCPMDJ	70060413122	612
		40	1750	324JP	12-1/4	APG	Empaquetadura	40XS6413-CCPNCF	70060413130	745
		50	1750	326JP	12-7/8	APG	Empaquetadura	50XS6413-CCPNJJ	70060413140	878
		20	1750	256JP	9-3/8	APG	Sello Mecánico	20XS6413-CCMKDJ	71060413101	573
		25	1750	284JP	10-1/4	APG	Sello Mecánico	25XS6413-CCMLCF	71060413111	600
		30	1750	286JP	10-7/8	APG	Sello Mecánico	30XS6413-CCMLJJ	71060413121	612
		30	1750	286JP	11-3/8	APG	Sello Mecánico	30XS6413-CCMMDJ	71060413123	612
		40	1750	324JP	12-1/4	APG	Sello Mecánico	40XS6413-CCMNCF	71060413131	745
		50	1750	326JP	12-7/8	APG	Sello Mecánico	50XS6413-CCMNJJ	71060413141	878
XS-8x6-13	8" x 6"	25	1750	284JP	9-1/2	APG	Empaquetadura	25XS8613-CCPKFA	70080613150	685
		30	1750	286JP	10	APG	Empaquetadura	30XS8613-CCPLAA	70080613100	697
		40	1750	324JP	10-7/8	APG	Empaquetadura	40XS8613-CCPLJJ	70080613110	830
		40	1750	324JP	11-1/8	APG	Empaquetadura	40XS8613-CCPMBD	70080613112	830
		50	1750	326JP	11-5/8	APG	Empaquetadura	50XS8613-CCPMGD	70080613120	963
		60	1750	364TCZ	11-7/8	APG	Empaquetadura	60XS8613-CCPMJJ	70080613130	1109
		60	1750	364TCZ	12-5/16	APG	Empaquetadura	60XS8613-CCPNBD	70080613132	1109
		75	1750	365TCZ	12-1/2	APG	Empaquetadura	75XS8613-CCPNFA	70080613140	1183
		75	1750	365TCZ	13	APG	Empaquetadura	75XS8613-CCMPAA	70080613142	1183
		25	1750	284JP	9-1/2	APG	Sello Mecánico	25XS8613-CCMKFA	71080613151	685
		30	1750	286JP	10	APG	Sello Mecánico	30XS8613-CCMLAA	71080613101	697
		40	1750	324JP	10-7/8	APG	Sello Mecánico	40XS8613-CCMLJJ	71080613111	830
		40	1750	324JP	11-1/8	APG	Sello Mecánico	40XS8613-CCMMBD	71080613113	830
		50	1750	326JP	11-5/8	APG	Sello Mecánico	50XS8613-CCMMGD	71080613121	963
		60	1750	364TCZ	11-7/8	APG	Sello Mecánico	60XS8613-CCMMJJ	71080613131	1109
XS-10x8-13	10" x 8"	60	1750	364TCZ	12-5/16	APG	Sello Mecánico	60XS8613-CCMNDB	71080613133	1109
		75	1750	365TCZ	12-1/2	APG	Sello Mecánico	75XS8613-CCMNFA	71080613141	1183
		75	1750	365TCZ	13	APG	Sello Mecánico	75XS8613-CCMPAA	71080613143	1183
		60	1750	364TCZ	9-13/16	APG	Empaquetadura	60XS10813-CCPKJB	70100813100	1294
		75	1750	365TCZ	10-7/8	APG	Empaquetadura	75XS10813-CCPLJJ	70100813110	1368
		75	1750	365TCZ	11-1/4	APG	Empaquetadura	75XS10813-CCPLCF	70100813112	1368
		100	1750	404TCZ	11-15/16	APG	Empaquetadura	100XS10813-CCPMKE	70100813120	1565
		100	1750	404TCZ	12-3/8	APG	Empaquetadura	100XS10813-CCPNJD	70100813122	1565
		125	1750	444TCZ	12-3/4	APG	Empaquetadura	125XS10813-CCPNHF	70100813130	1888
		150	1750	445TCZ	13	APG	Empaquetadura	150XS10813-CCPPAA	70100813140	1981
		60	1750	364TCZ	9-13/16	APG	Sello Mecánico	60XS10813-CCMKJB	71100813101	1294
		75	1750	365TCZ	10-7/8	APG	Sello Mecánico	75XS10813-CCMLJJ	71100813111	1368
		75	1750	365TCZ	11-1/4	APG	Sello Mecánico	75XS10813-CCMLCF	71100813113	1368
		100	1750	404TCZ	11-15/16	APG	Sello Mecánico	100XS10813-CCMMKE	71100813121	1565
		100	1750	404TCZ	12-3/8	APG	Sello Mecánico	100XS10813-CCMNDJ	71100813123	1565
		125	1750	444TCZ	12-3/4	APG	Sello Mecánico	125XS10813-CCMNHF	71100813131	1888
		150	1750	445TCZ	13	APG	Sello Mecánico	150XS10813-CCMPAA	71100813141	1981

NOTAS: Habrá un cargo adicional en el recorte del impulsor cuando no se trate de una medida estándar.
Consulte la lista de precios para verificar cargos adicionales.



Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Acoplamiento Directo a Motor

PAGINA: CP-805

FECHA: Sept. 1, 2008


Modelo XS-3x25-13

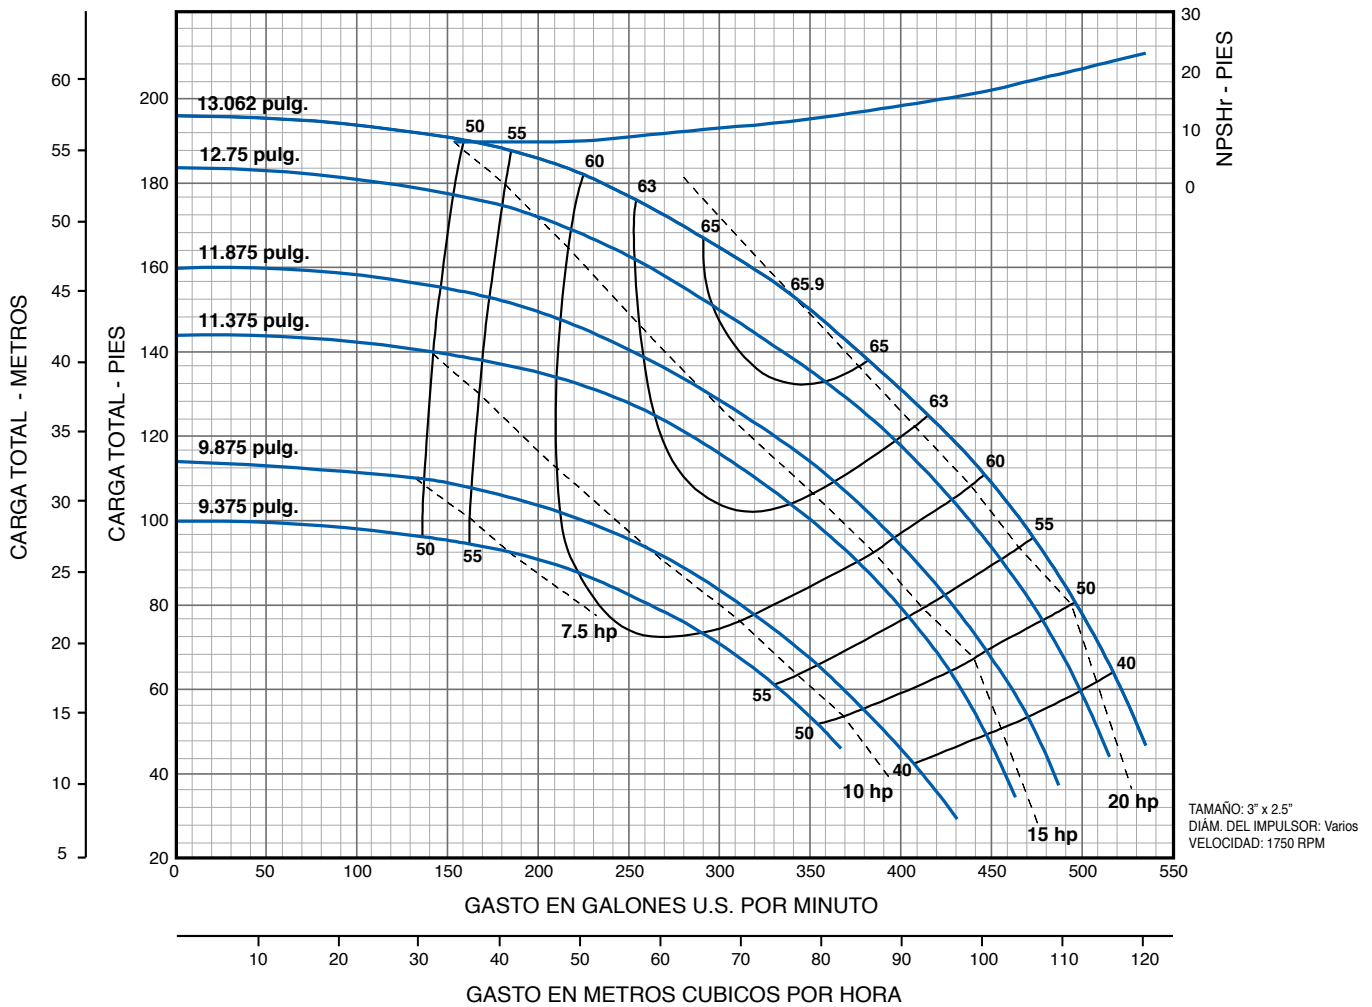

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Acoplamiento Directo a Motor

Modelo XS-4x3-13

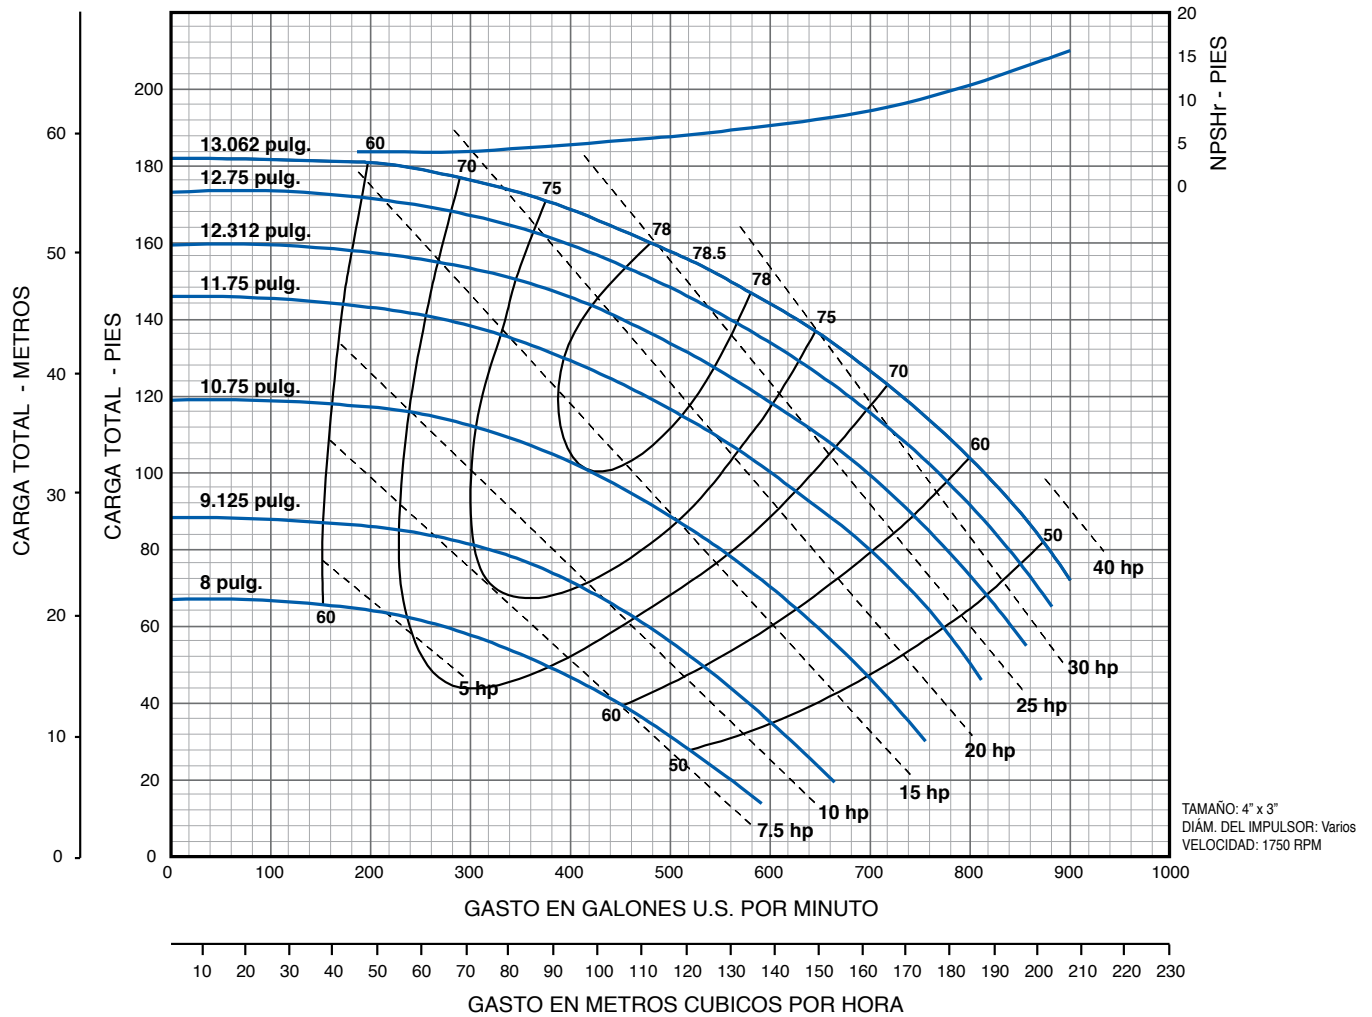

Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
 Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Acoplamiento Directo a Motor

PAGINA: CP-810

FECHA: Sept. 1, 2008

Modelo XS-6x4-13

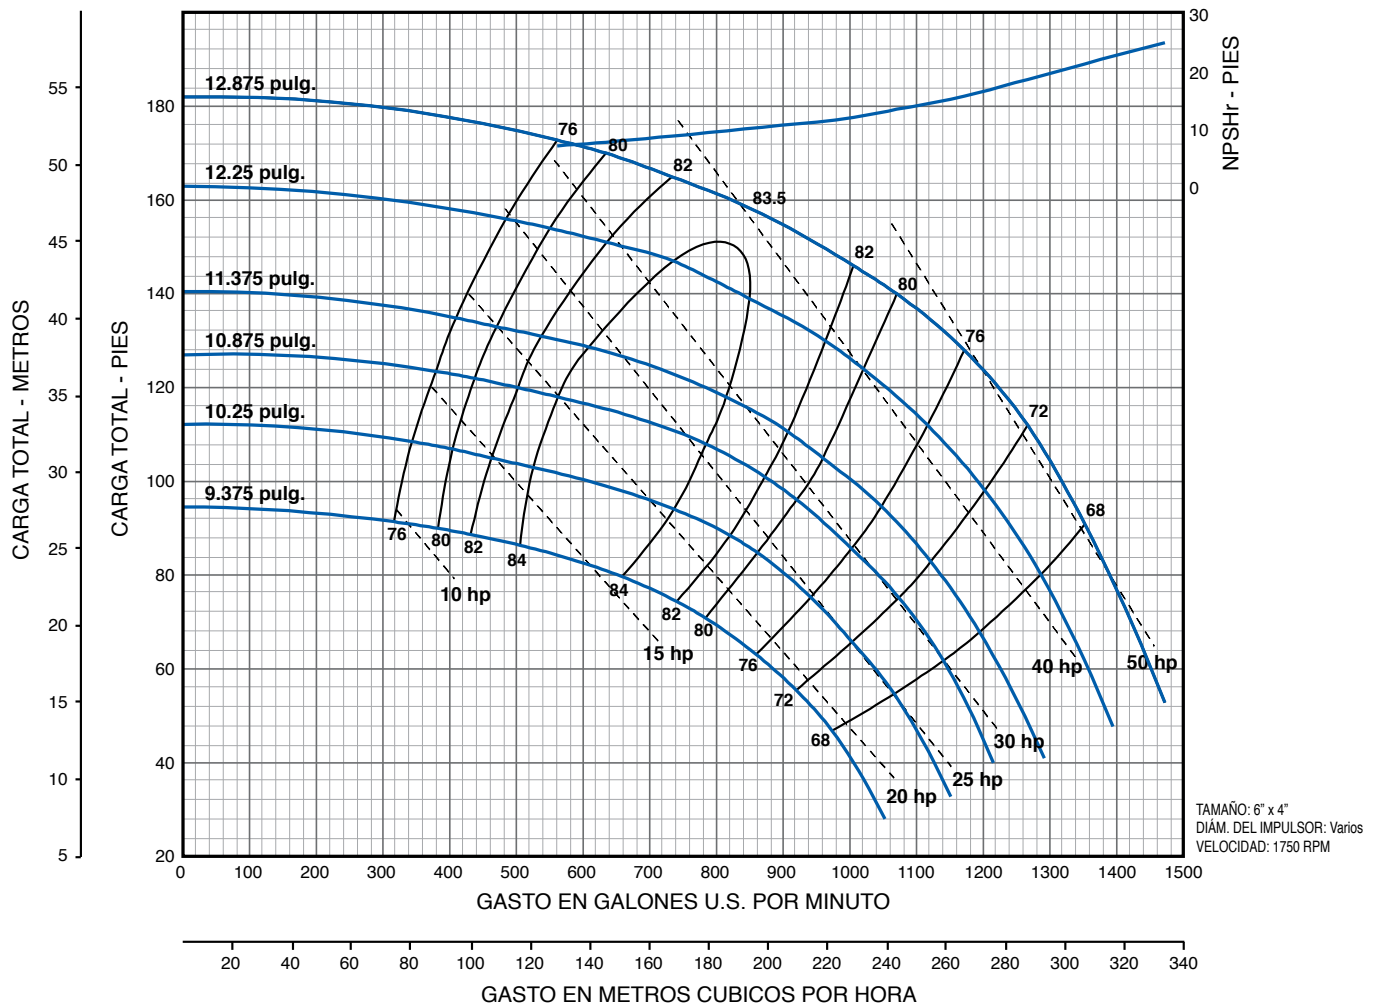


FPS
XS series

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Acoplamiento Directo a Motor

Modelo XS-8x6-13

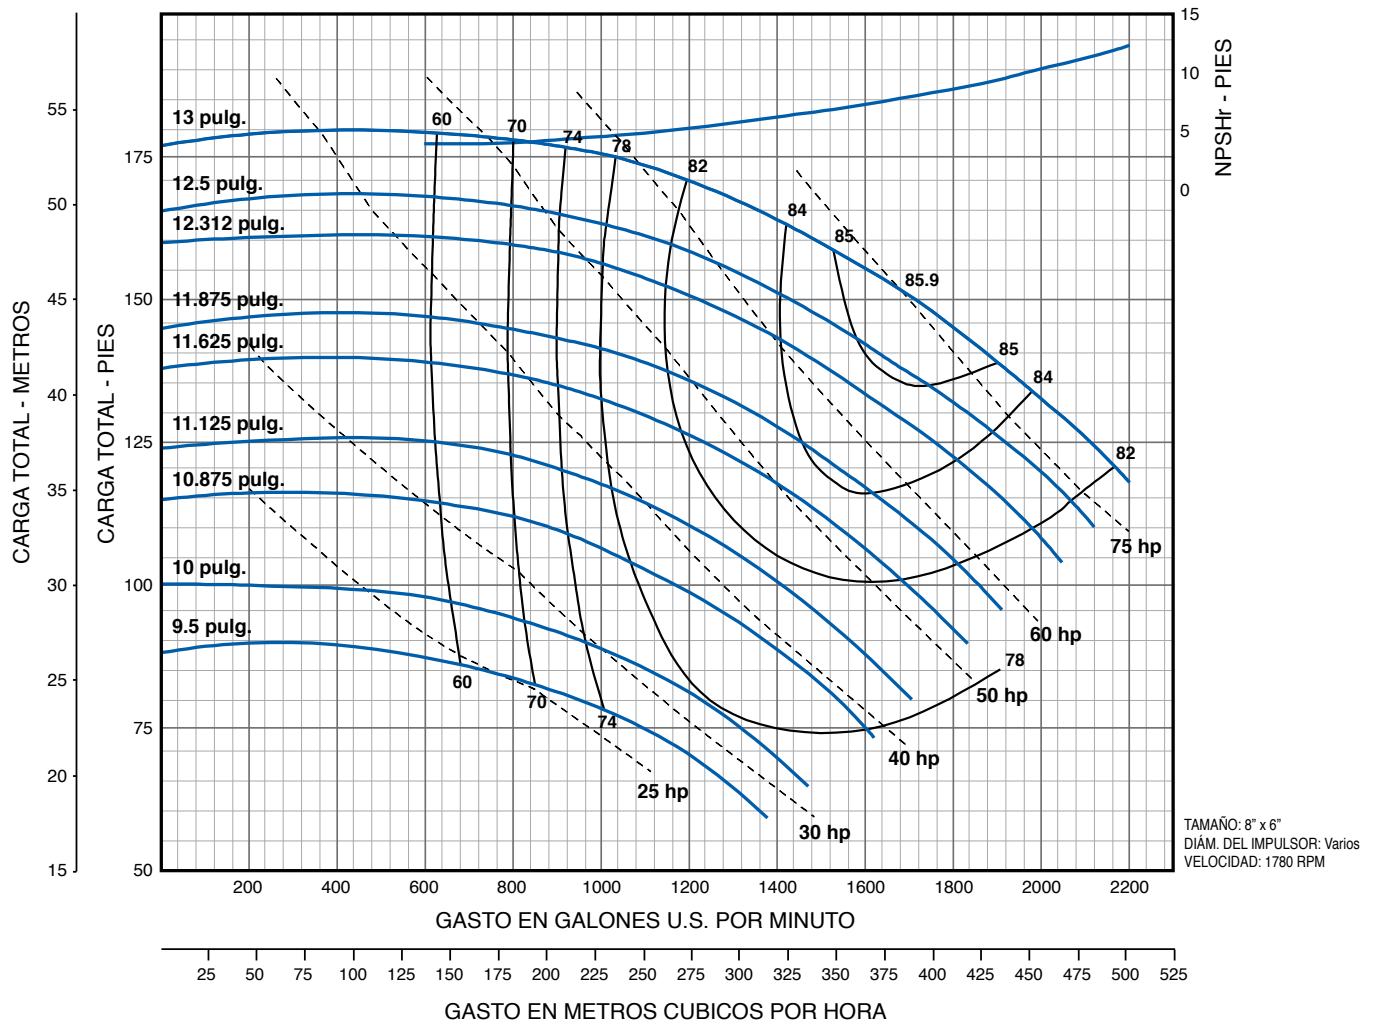

Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
 Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Acoplamiento Directo a Motor

PAGINA: CP-815

FECHA: Sept. 1, 2008

Modelo XS-10x8-13

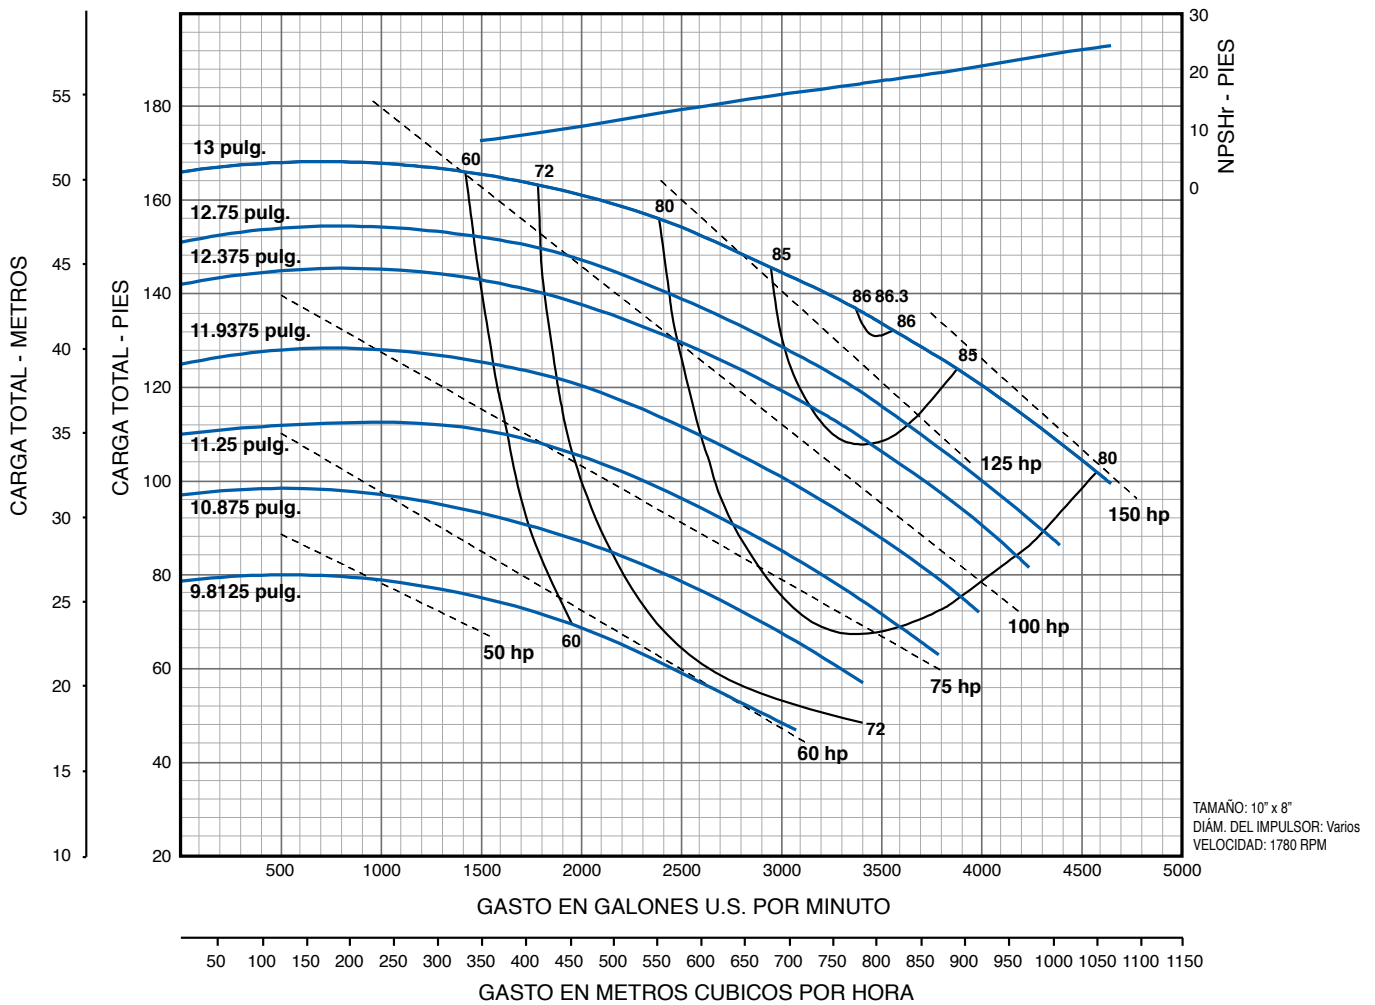

Franklin Electric


400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
 Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Caja de Rodamientos

PAGINA: CP-820

FECHA: Sept. 1, 2008

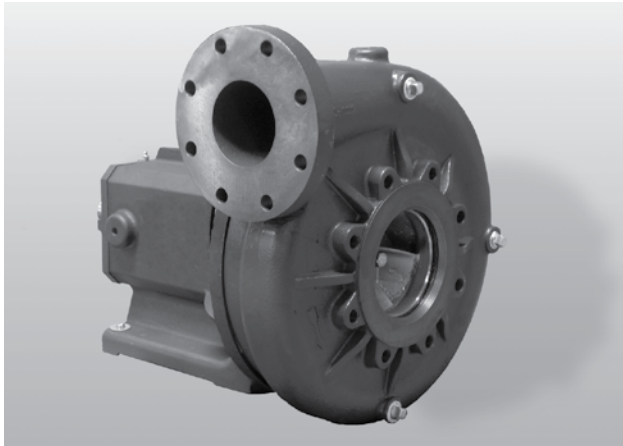

Características de la Serie XS-9:

- Caja de rodamientos de alta resistencia
- Eje robusto Stressproof® de 2-3/8"
- Eje del impulsor de doble cuñero de 1-1/4"
- Diseño compacto para ahorro de espacio
- Área de empaquetadura de fácil acceso*
- La succión, descarga y soporte de montaje son los estándar en la industria para fácil renovación
- Otras opciones de aplicación:
 - Volutas NPT y Victaulic
 - Disponible para rotación en ambos sentidos

Características de la Serie XS-13:

- Caja de rodamientos robusta fácil de instalar
- Eje robusto Stressproof® de 2-1/2"
- Impulsores de doble cuñero de 1-1/4" y 1-5/8"
- Área de empaquetadura de fácil acceso con 2 piezas de prensaestopa inoxidable*
- Facilidad de mantenimiento que incluye perforaciones para desplazamiento y soportes para elevación
- Impulsores balanceados hidráulicamente
- Separador de flujo de la voluta para modelos de alta capacidad
- Impulsor estándar inoxidable para la mayoría de los modelos

* Únicamente para modelos con sello de empaquetadura.

Explicación del Número de Modelo

Ejemplo: XS439-BFNP-CW

XS = Serie Centrífuga

4 = Tamaño de Succión

3 = Tamaño de Descarga

9 = Diám. Nominal del Impulsor

BF = Caja de Rodamientos

N = Conexión:

N=NPT

V=Victaulic

F=Brida

P = Sello del Eje:

P=Empaquetadura

M=Sello Mecánico

CW = Rotación:

CW=A la derecha

CCW=A la izquierda

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Caja de Rodamientos

Información para Pedidos

Diámetro Nominal del Impulsor, 9" - (CR) Caja de Rodamientos									
Modelo de Bomba	Tam. de Succión/ Desc.	Rotación	Diseño de Voluta	Sello del Eje	Ajuste	Material del Impulsor	Descripción del Modelo	No. Pedido	Peso
XS-4x3-9	4" x 3"	CW	NPT	Empaquetadura	Estándar	Hierro Fundido	XS439-BFNP-CW	64040309100	135
		CCW	NPT	Empaquetadura	Estándar	Hierro Fundido	XS439-BFNP-CCW	64040309200	135
		CW	Victaulic	Empaquetadura	Estándar	Hierro Fundido	XS439-BFVP-CW	64040309101	135
		CCW	Victaulic	Empaquetadura	Estándar	Hierro Fundido	XS439-BFVP-CCW	64040309201	135
		CW	NPT	Sello Mecánico	Estándar	Hierro Fundido	XS439-BFNM-CW	65040309100	135
		CCW	NPT	Sello Mecánico	Estándar	Hierro Fundido	XS439-BFNM-CCW	65040309200	135
		CW	Victaulic	Sello Mecánico	Estándar	Hierro Fundido	XS439-BFVM-CW	65040309101	135
		CCW	Victaulic	Sello Mecánico	Estándar	Hierro Fundido	XS439-BFVM-CCW	65040309201	135
XS-8x6-9	8" x 6"	CW	Brida	Empaquetadura	Estándar	Hierro Fundido	XS869-BFP	64080609102	235
		CW	Brida	Sello Mecánico	Estándar	Hierro Fundido	XS869-BFM	65080609102	235

Diámetro Nominal del Impulsor, 13" - (CR) Caja de Rodamientos									
Modelo de Bomba	Tam. de Succión/ Desc.	Rotación	Diseño de Voluta	Sello del Eje	Ajuste	Material del Impulsor	Descripción del Modelo	No. Pedido	Peso
XS-3x25-13	3" x 2.5"	CW	Brida	Empaquetadura	Estándar	Bronce	XS32513-BFP-CW	64030213102	261
		CW	Brida	Sello Mecánico	Estándar	Bronce	XS32513-BFM-CW	65030213102	261
XS-4x3-13	4" x 3"	CW	Brida	Empaquetadura	Estándar	Bronce	XS4313-BFP-CW	64040313102	277
		CW	Brida	Sello Mecánico	Estándar	Bronce	XS4313-BFM-CW	65040313102	277
XS-6x4-13	6" x 4"	CW	Brida	Empaquetadura	Estándar	Acero Inoxidable	XS6413-BFP-CW	64060413102	294
		CW	Brida	Sello Mecánico	Estándar	Acero Inoxidable	XS6413-BFM-CW	65060413102	294
XS-8x6-13	8" x 6"	CW	Brida	Empaquetadura	Estándar	Acero Inoxidable	XS8613-BFP-CW	64080613102	390
		CW	Brida	Sello Mecánico	Estándar	Acero Inoxidable	XS8613-BFM-CW	65080613102	390
XS-10x8-13	10" x 8"	CW	Brida	Empaquetadura	Estándar	Acero Inoxidable	XS10813-BFP-CW	64100813102	575
		CW	Brida	Sello Mecánico	Estándar	Acero Inoxidable	XS10813-BFM-CW	65100813102	575

NOTAS: Habrá un cargo adicional en el recorte del impulsor cuando no se trate de una medida estándar.
Consulte la lista de precios para verificar cargos adicionales.



Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Caja de Rodamientos

PAGINA: CP-825

FECHA: Sept. 1, 2008


Modelo XS-4x3-9

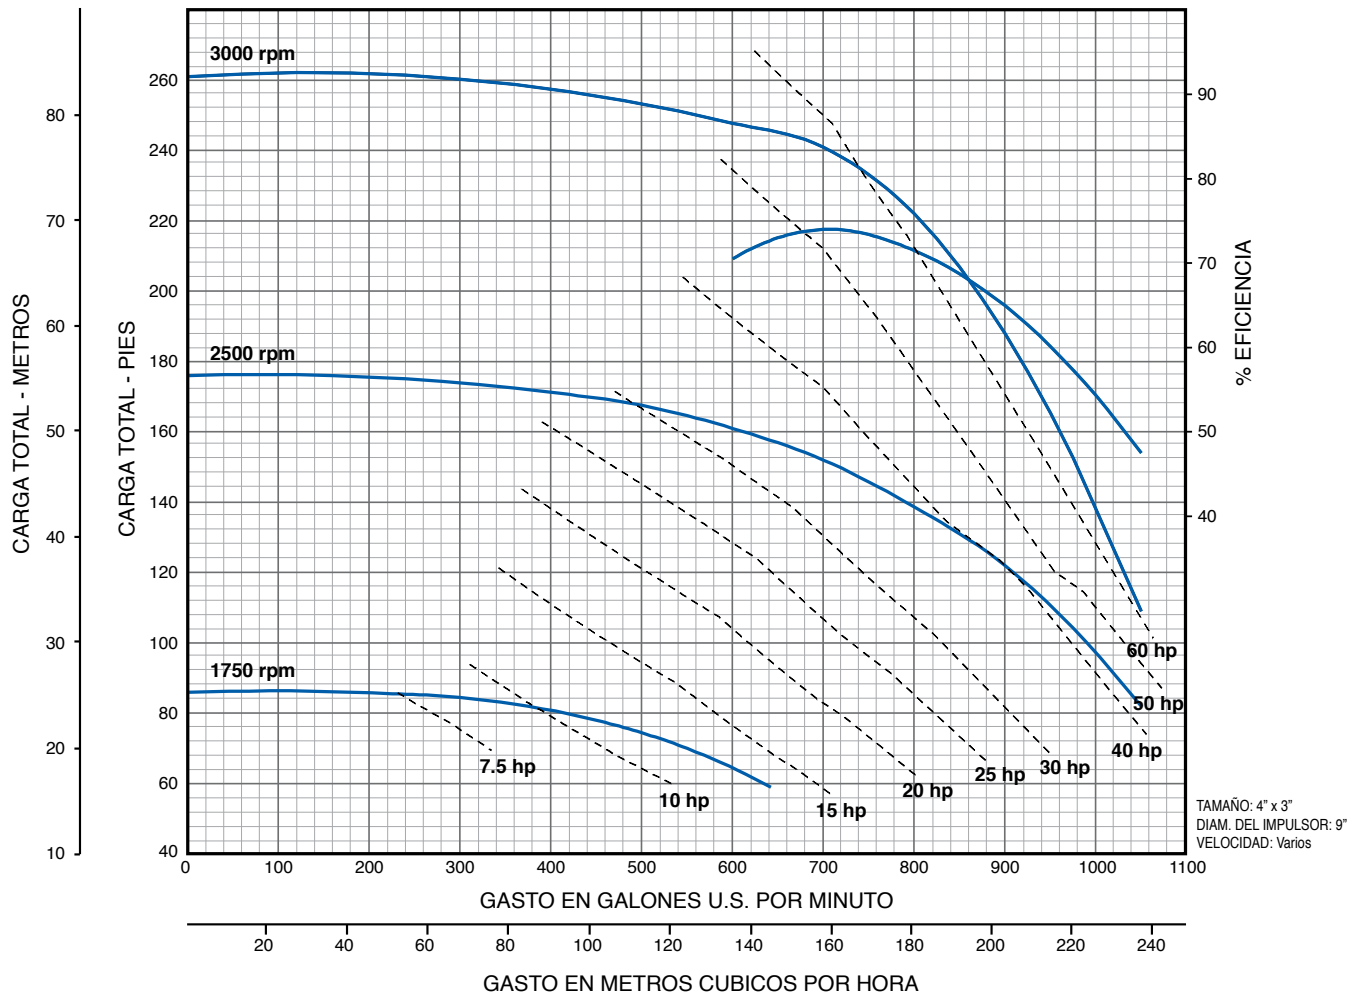

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Caja de Rodamientos

Modelo XS-8x6-9

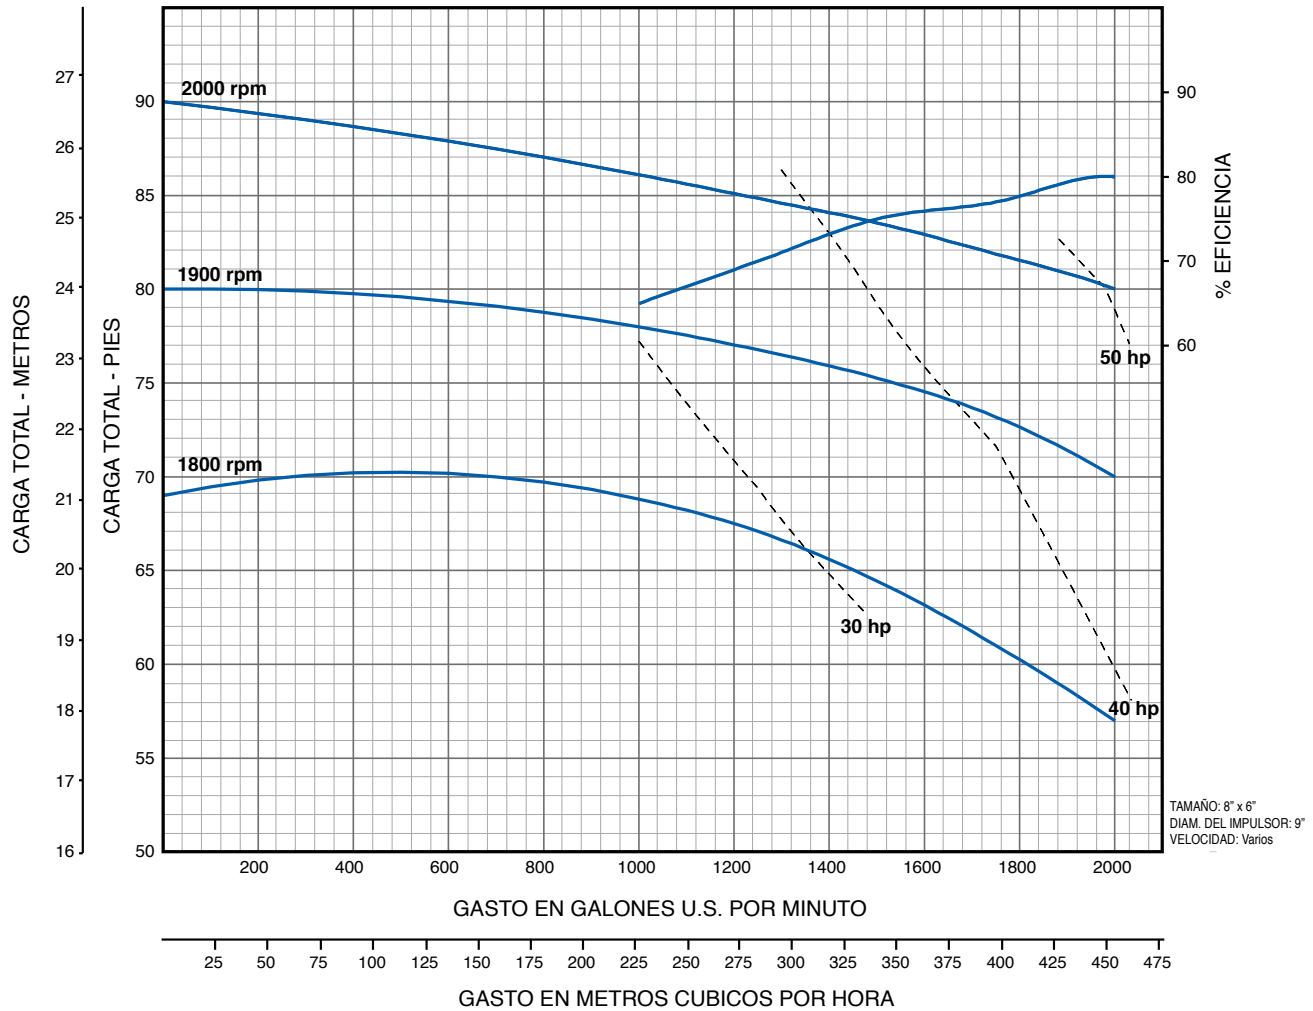

Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
 Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Caja de Rodamientos

PAGINA: CP-830

FECHA: Sept. 1, 2008


Modelo XS-3x25-13

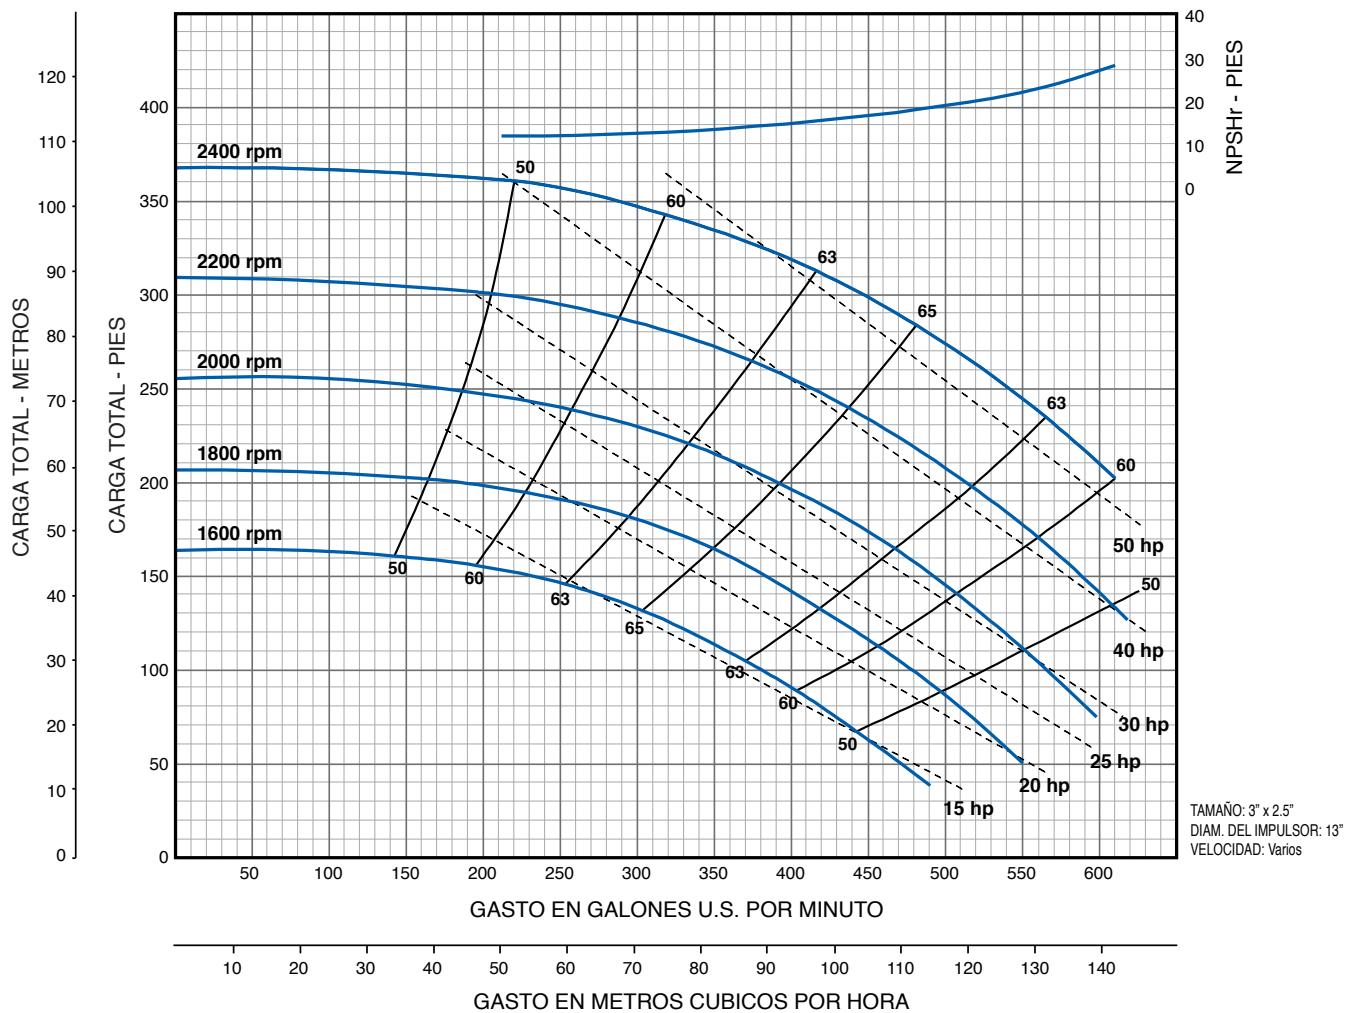

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Caja de Rodamientos

Modelo XS-4x3-13

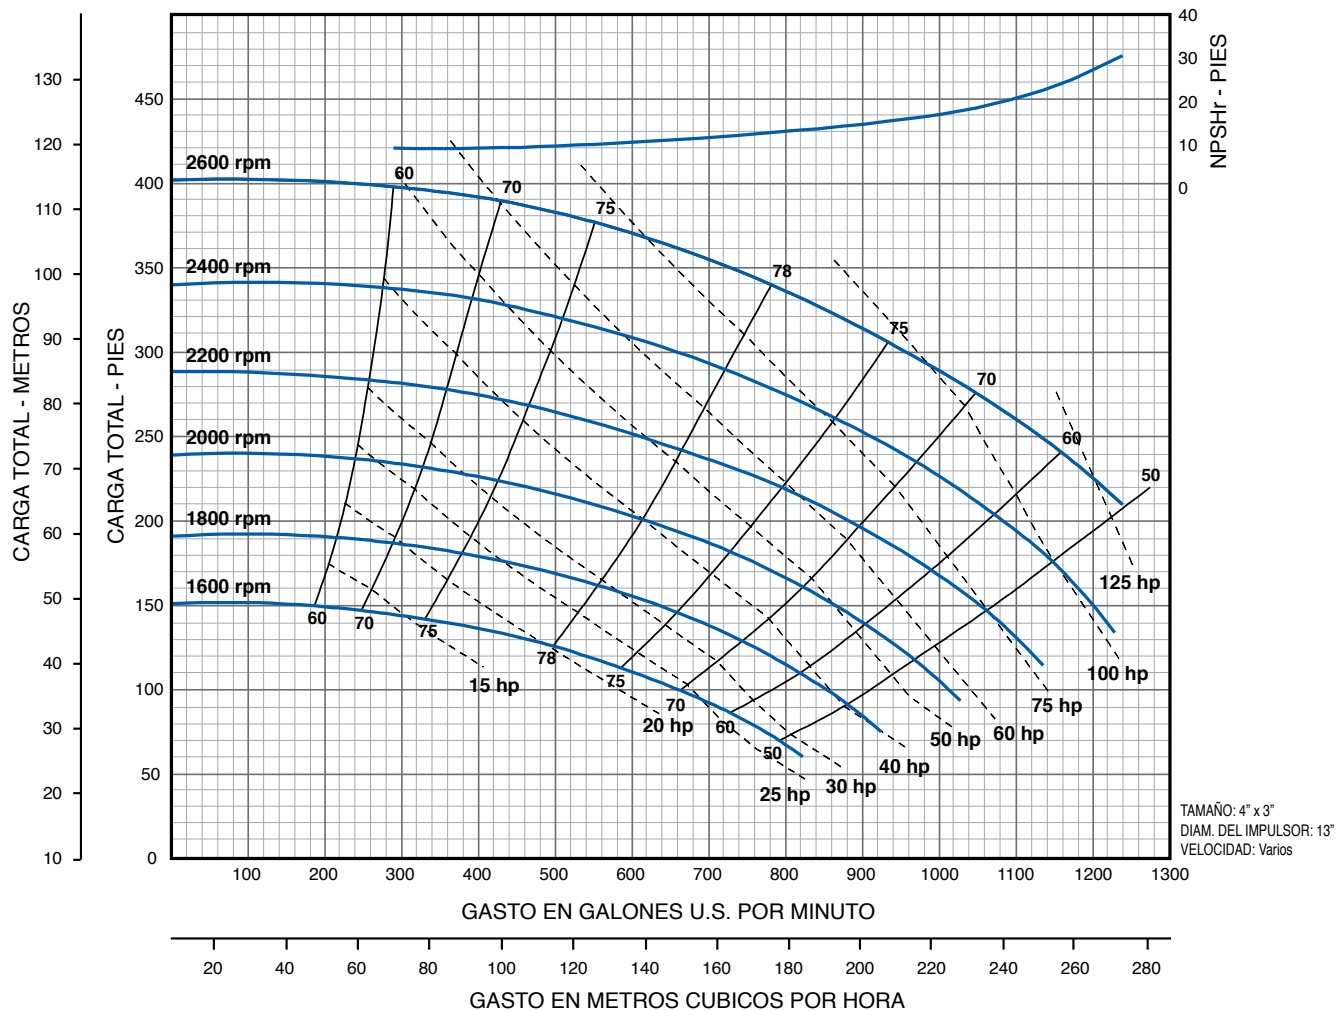

Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
 Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Caja de Rodamientos

FECHA: CP-835

FECHA: Sept. 1, 2008


Modelo XS-6x4-13

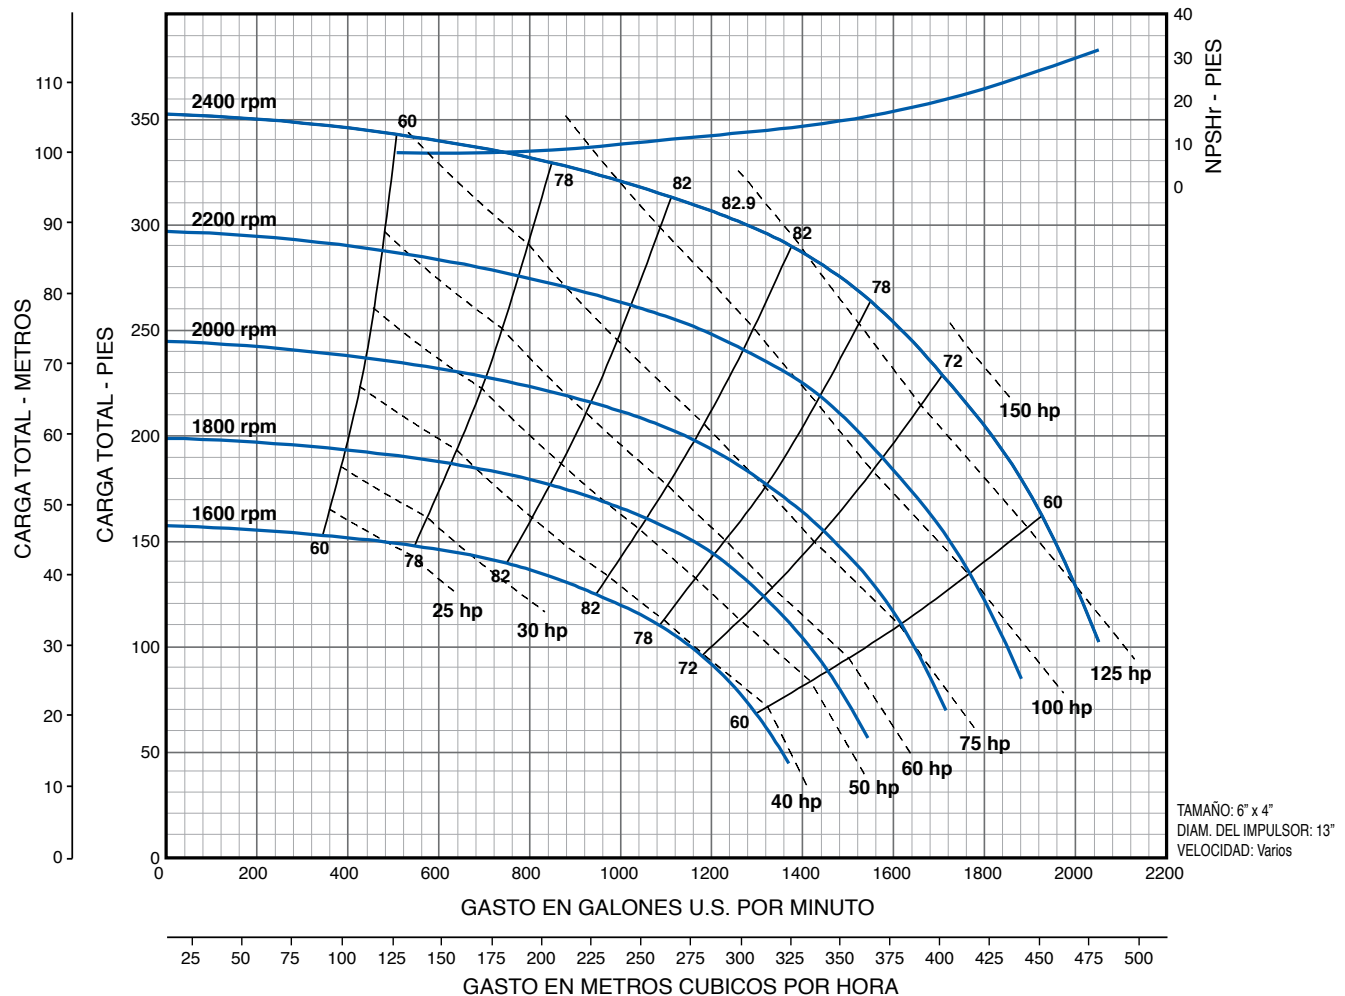

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Caja de Rodamientos

Modelo XS-8x6-13

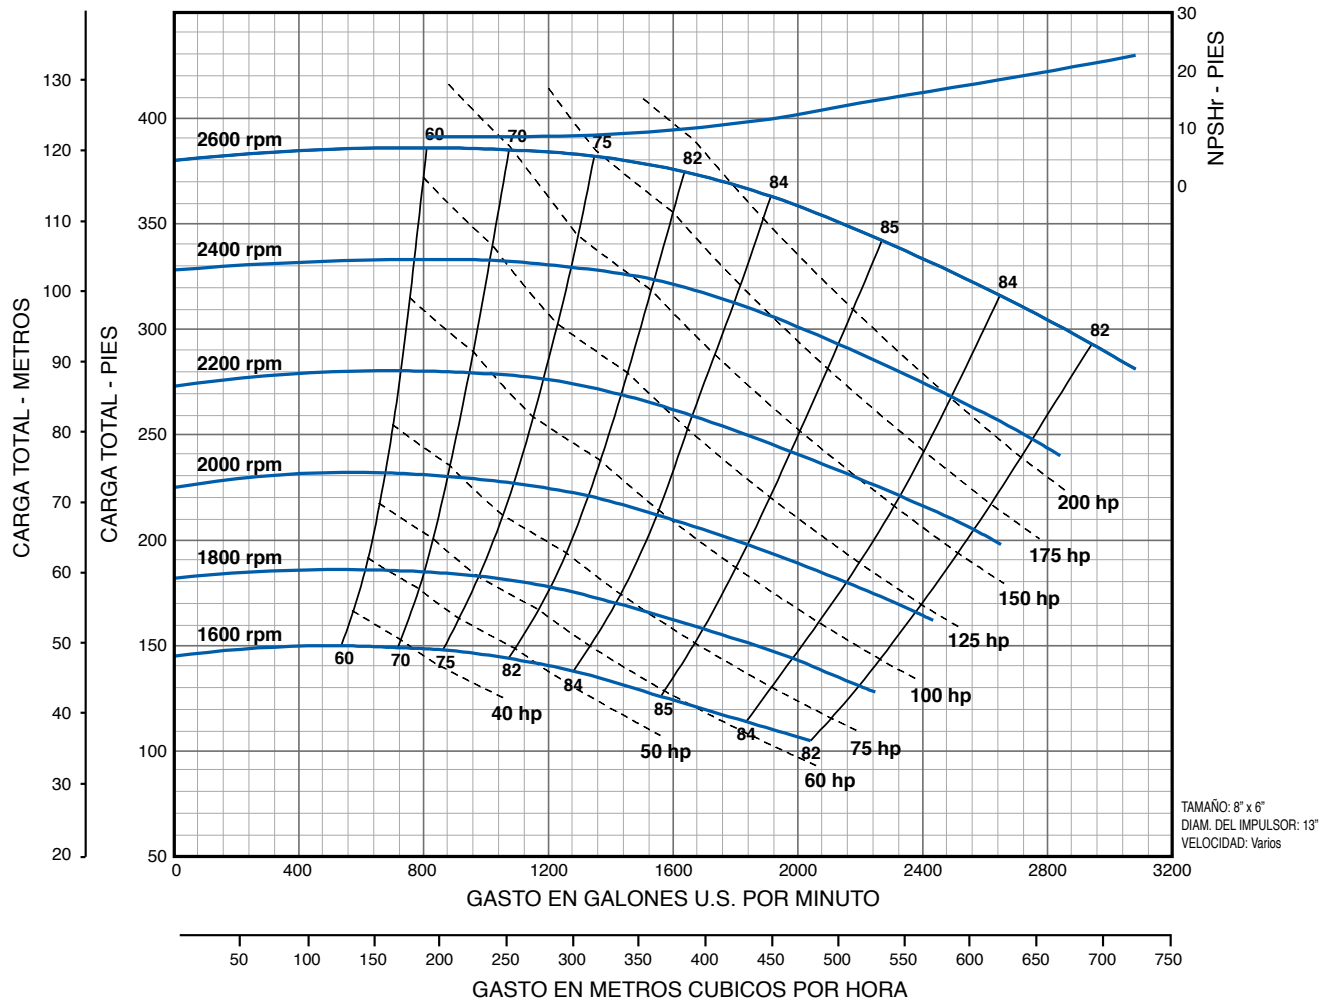

Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Caja de Rodamientos

PAGINA: CP-840

FECHA: Sept. 1, 2008

Modelo XS-10x8-13

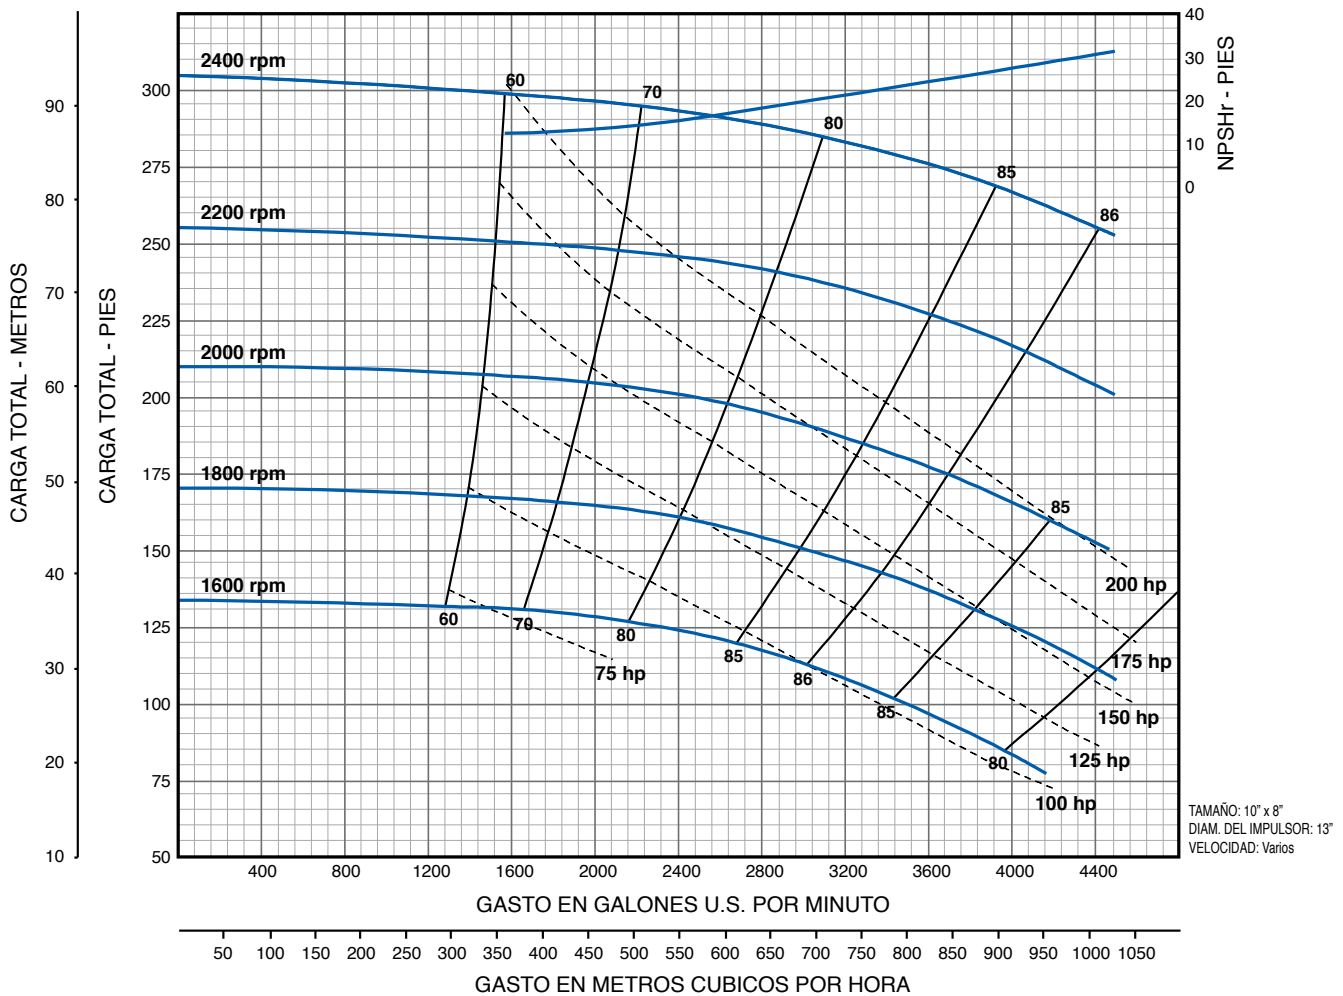

Franklin Electric


400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Montaje con Drive SAE

PAGINA: CP-845

FECHA: Sept. 1, 2008

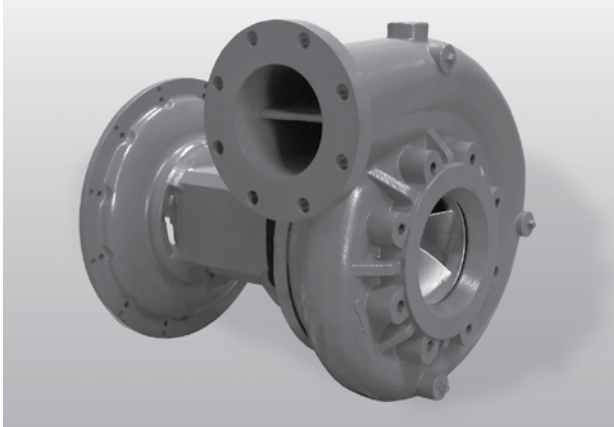

Características de la Serie XS-9:

- Caja de rodamientos de alta resistencia
- Campanas de embrague SAE convertibles de doble perforación
- Eje robusto Stressproof® de 2-3/8"
- Impulsor de doble cuñero de 1-1/4"
- Eje de entrada de 1-1/2" estriado con 10 dientes para fácil instalación
- Diseño compacto para ahorro de espacio
- Área de empaquetadura de fácil acceso*
- La succión, descarga y soporte de montaje son los estándar en la industria para fácil renovación
- Otras opciones de aplicación:
 - Volutas NPT y Victaulic
 - Disponible para rotación en ambas direcciones

Características de la Serie XS-13:

- Caja de rodamientos robusta fácil de instalar
- Eje robusto Stressproof® de 2-1/2"
- Impulsores de doble cuñero de 1-1/4" y 1-5/8"
- Área de empaquetadura de fácil acceso con 2 piezas de prensaestopa inoxidable*
- Facilidad de mantenimiento que incluye perforaciones para desplazamiento y soportes para elevación
- Impulsores balanceados hidráulicamente
- Separador de flujo de la voluta para modelos de alta capacidad
- Impulsor estándar inoxidable para la mayoría de los modelos

* Únicamente para los modelos con sello de empaquetadura.

Explicación del Número de Modelo

Ejemplo: XS439-SA45NP

XS = Serie Centrífuga

4 = Tamaño de Succión

3 = Tamaño de Descarga

9 = Diám. Nominal del Impulsor

SA = Montaje con Drive SAE

45 = Tamaño de la carcasa SAE
45=4/5
23=2/3

N = Conexión

N=NPT

V=Victaulic

F=Brida

P = Sello del Eje:

P=Empaquetadura

M=Sello Mecánico

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Montaje con Drive SAE

Información para Pedidos

Diámetro Nominal del Impulsor, 9"- (SA) Montaje con Drive SAE									
Modelo de Bomba	Tam. de Succión/ Desc.	Rotación	Diseño de Voluta	Sello del Eje	Ajuste	Material del Impulsor	Descripción del Modelo	No. Pedido	Peso
XS-4x3-9	4" x 3"	CW	NPT	Empaquetadura	4/5	Hierro Fundido	XS439-SA45NP	66040309145	150
		CW	Victaulic	Empaquetadura	4/5	Hierro Fundido	XS439-SA45VP	66040309245	150
		CW	NPT	Empaquetadura	2/3	Hierro Fundido	XS439-SA23NP	66040309123	150
		CW	Victaulic	Empaquetadura	2/3	Hierro Fundido	XS439-SA23VP	66040309223	150
		CW	NPT	Sello Mecánico	4/5	Hierro Fundido	XS439-SA45NM	67040309145	150
		CW	Victaulic	Sello Mecánico	4/5	Hierro Fundido	XS439-SA45VM	67040309245	150
		CW	NPT	Sello Mecánico	2/3	Hierro Fundido	XS439-SA23NM	67040309123	150
XS-8x6-9	8" x 6"	CW	Brida	Empaquetadura	4/5	Hierro Fundido	XS869-SA45P	66080609345	250
		CW	Brida	Empaquetadura	2/3	Hierro Fundido	XS869-SA23P	66080609323	250
		CW	Brida	Sello Mecánico	4/5	Hierro Fundido	XS869-SA45M	67080609345	250
		CW	Brida	Sello Mecánico	2/3	Hierro Fundido	XS869-SA23M	67080609323	250

Diámetro Nominal del Impulsor, 13"- (SA) Montaje con Drive SAE									
Modelo de Bomba	Tam. de Succión/ Desc.	Rotación	Diseño de Voluta	Sello del Eje	Ajuste	Material del Impulsor	Descripción del Modelo	No. Pedido	Peso
XS-3x25-13	3" x 2.5"	CW	Brida	Empaquetadura	4/5	Bronce	XS32513-SA45P	66032513345	345
		CW	Brida	Empaquetadura	2/3	Bronce	XS32513-SA23P	66032513323	355
		CW	Brida	Sello Mecánico	4/5	Bronce	XS32513-SA45M	67032513345	345
		CW	Brida	Sello Mecánico	2/3	Bronce	XS32513-SA23M	67032513323	355
XS-4x3-13	4" x 3"	CW	Brida	Empaquetadura	4/5	Bronce	XS4313-SA45P	66040313345	360
		CW	Brida	Empaquetadura	2/3	Bronce	XS4313-SA23P	66040313323	370
		CW	Brida	Sello Mecánico	4/5	Bronce	XS4313-SA45M	67040313345	360
		CW	Brida	Sello Mecánico	2/3	Bronce	XS4313-SA23M	67040313323	370
XS-6x4-13	6" x 4"	CW	Brida	Empaquetadura	4/5	Acero Inoxidable	XS6413-SA45P	66060413345	370
		CW	Brida	Empaquetadura	2/3	Acero Inoxidable	XS6413-SA23P	66060413323	380
		CW	Brida	Sello Mecánico	4/5	Acero Inoxidable	XS6413-SA45M	67060413345	370
		CW	Brida	Sello Mecánico	2/3	Acero Inoxidable	XS6413-SA23M	67060413323	380
XS-8x6-13	8" x 6"	CW	Brida	Empaquetadura	4/5	Acero Inoxidable	XS8613-SA45P	66080613345	450
		CW	Brida	Empaquetadura	2/3	Acero Inoxidable	XS8613-SA23P	66080613323	460
		CW	Brida	Sello Mecánico	4/5	Acero Inoxidable	XS8613-SA45M	67080613345	450
		CW	Brida	Sello Mecánico	2/3	Acero Inoxidable	XS8613-SA23M	67080613323	460
XS-10x8-13	10" x 8"	CW	Brida	Empaquetadura	4/5	Acero Inoxidable	XS10813-SA45P	66100813345	635
		CW	Brida	Empaquetadura	2/3	Acero Inoxidable	XS10813-SA23P	66100813323	645
		CW	Brida	Sello Mecánico	4/5	Acero Inoxidable	XS10813-SA45M	67100813345	635
		CW	Brida	Sello Mecánico	2/3	Acero Inoxidable	XS10813-SA23M	67100813323	645

NOTAS: Habrá un cargo adicional en el recorte del impulsor cuando no se trate de una medida estándar.
Consulte la lista de precios para verificar cargos adicionales.



Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Montaje con Drive SAE

PAGINA: CP-850

FECHA: Sept. 1, 2008


Modelo XS-4x3-9

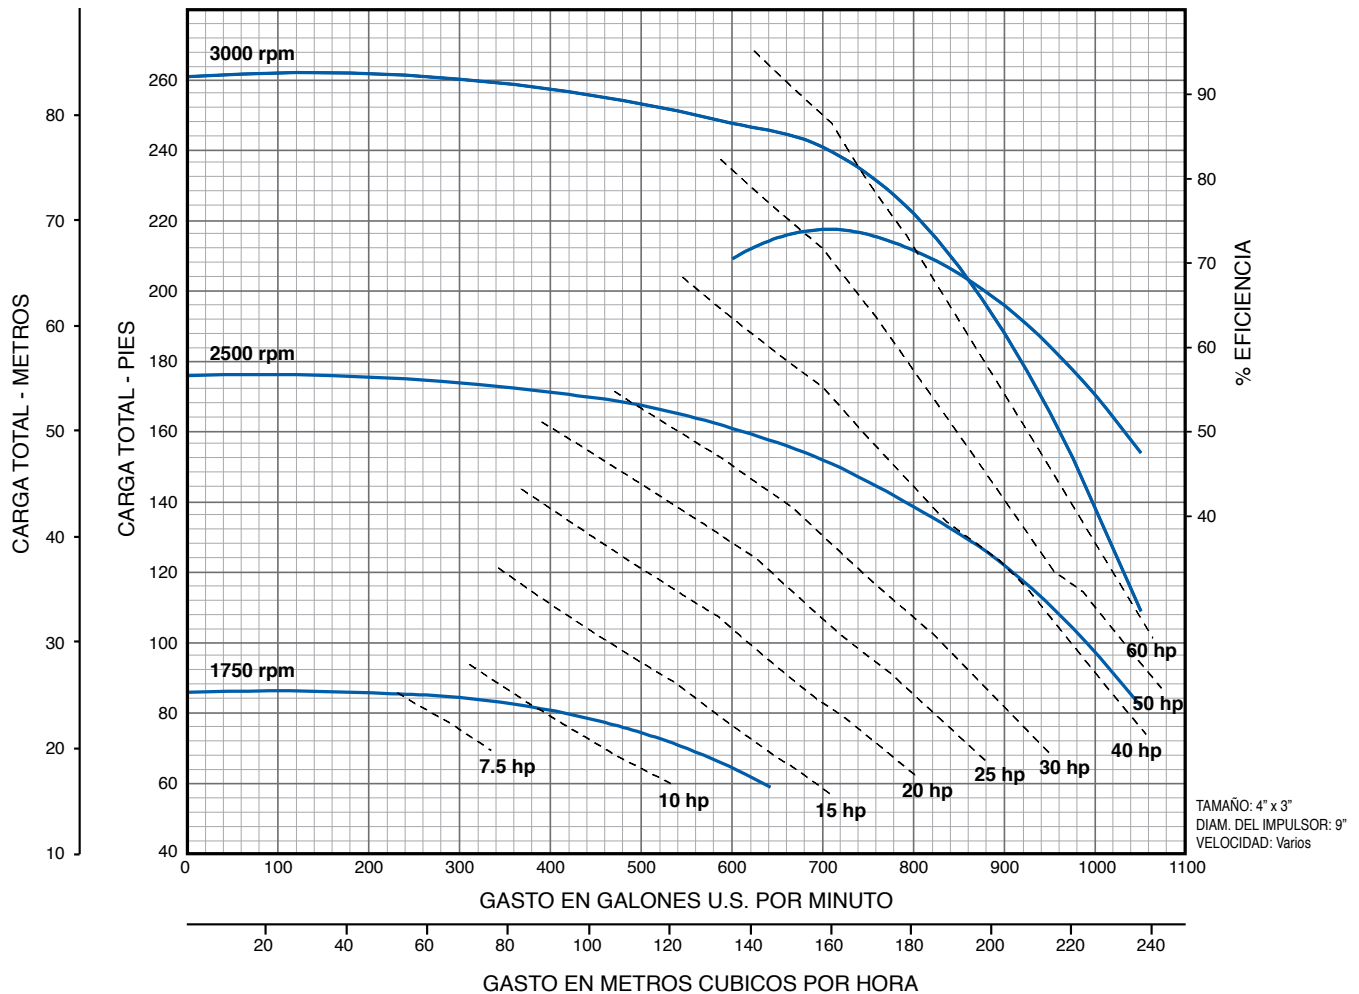

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Montaje con Drive SAE

Modelo XS-8x6-9

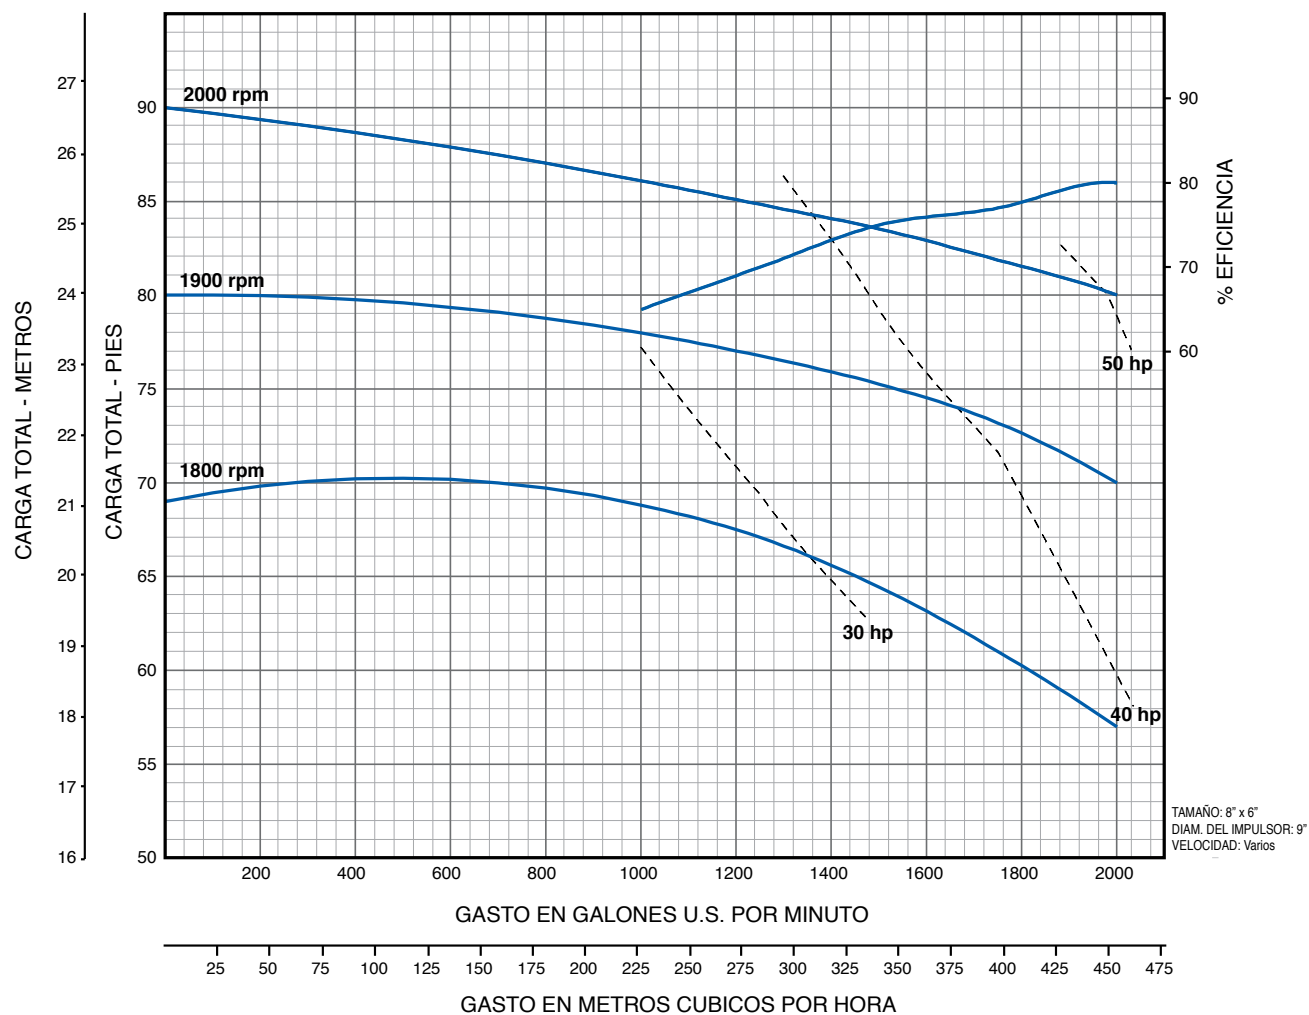

Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
 Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Montaje con Drive SAE

PAGINA: CP-855

FECHA: Sept. 1, 2008


Modelo XS-3x25-13

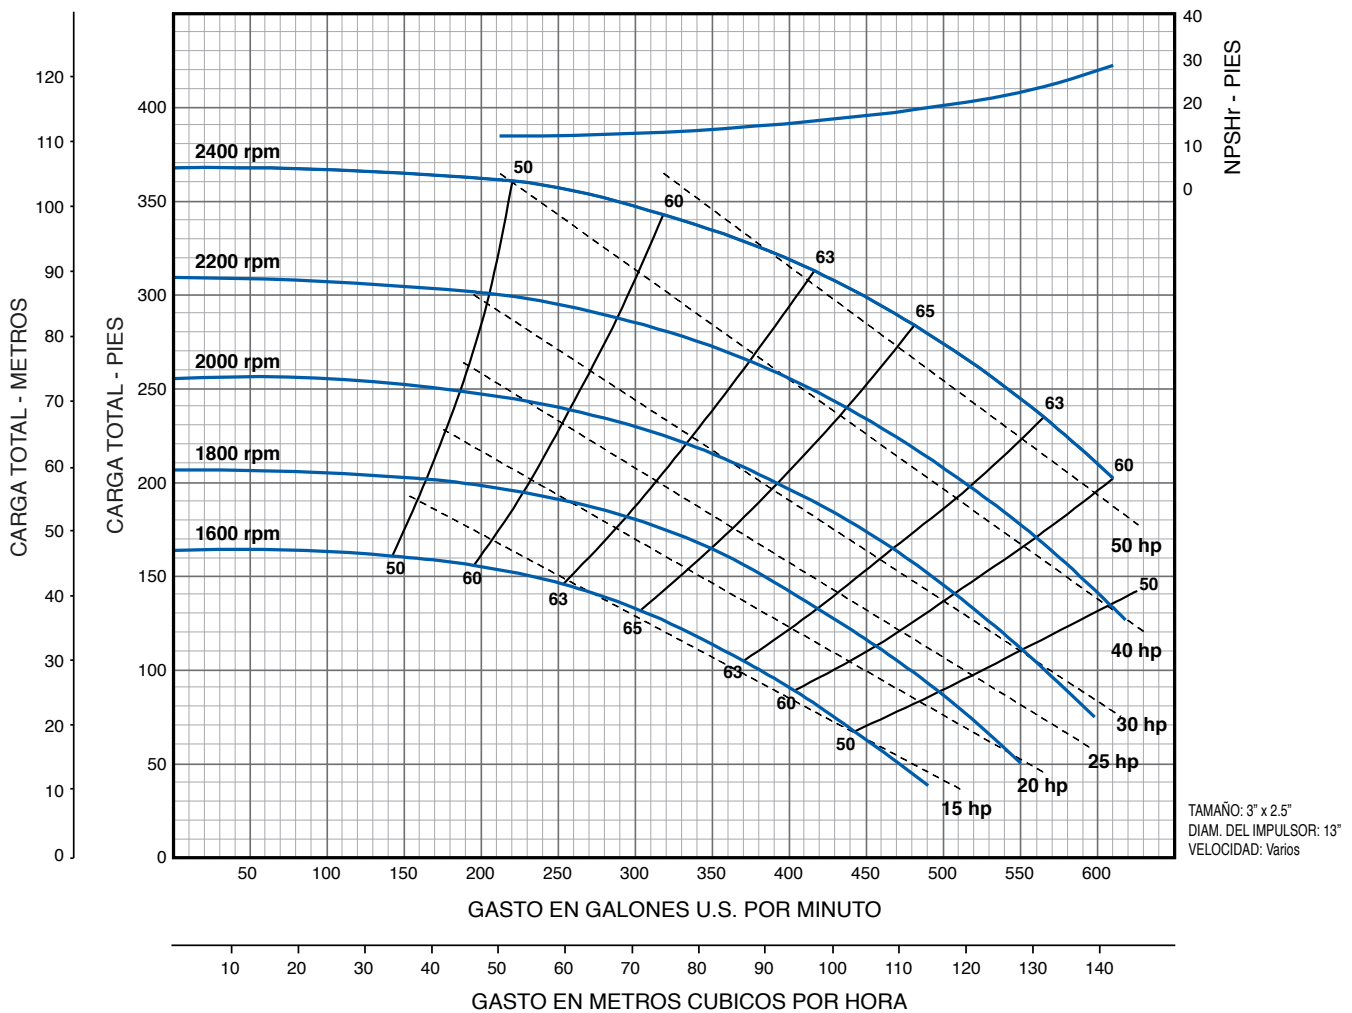

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Montaje con Drive SAE

Modelo XS-4x3-13

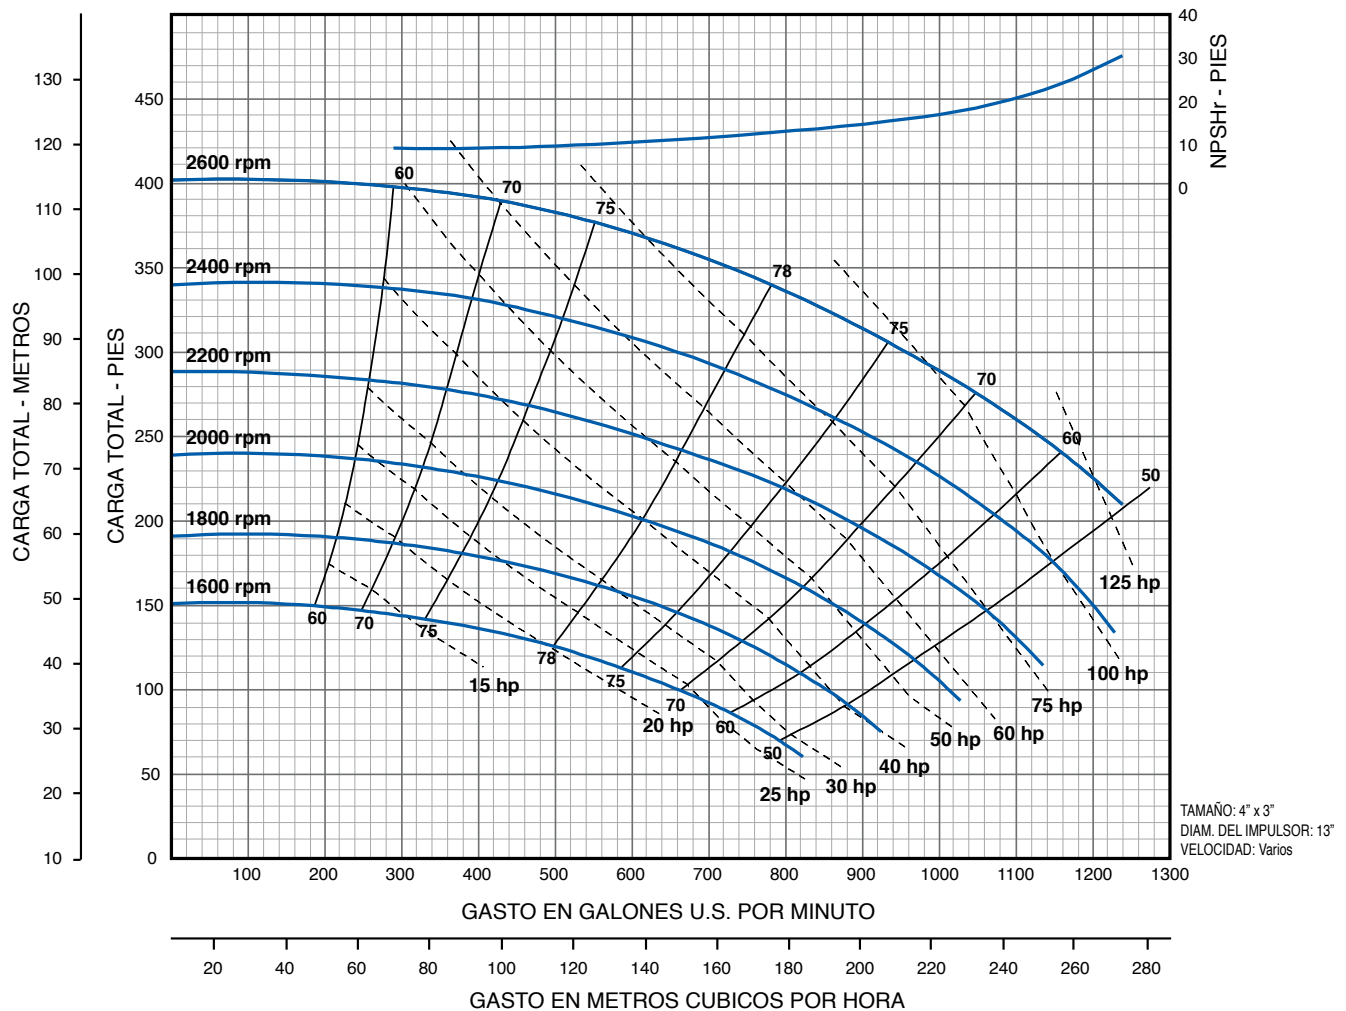

Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Montaje con Drive SAE

PAGINA: CP-860

FECHA: Sept. 1, 2008


Modelo XS-6x4-13

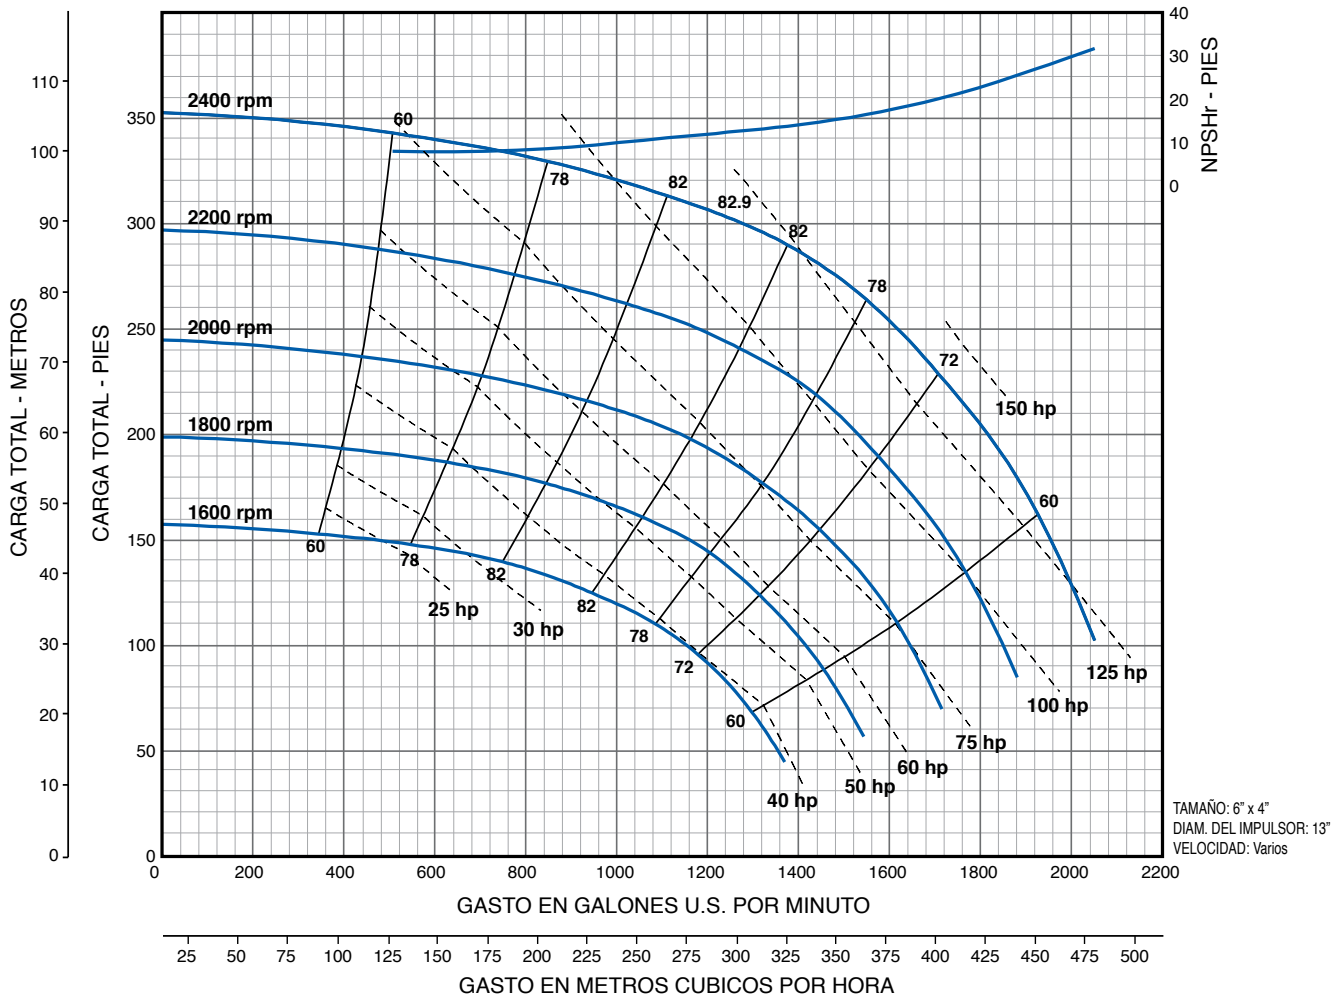

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Montaje con Drive SAE

Modelo XS-8x6-13

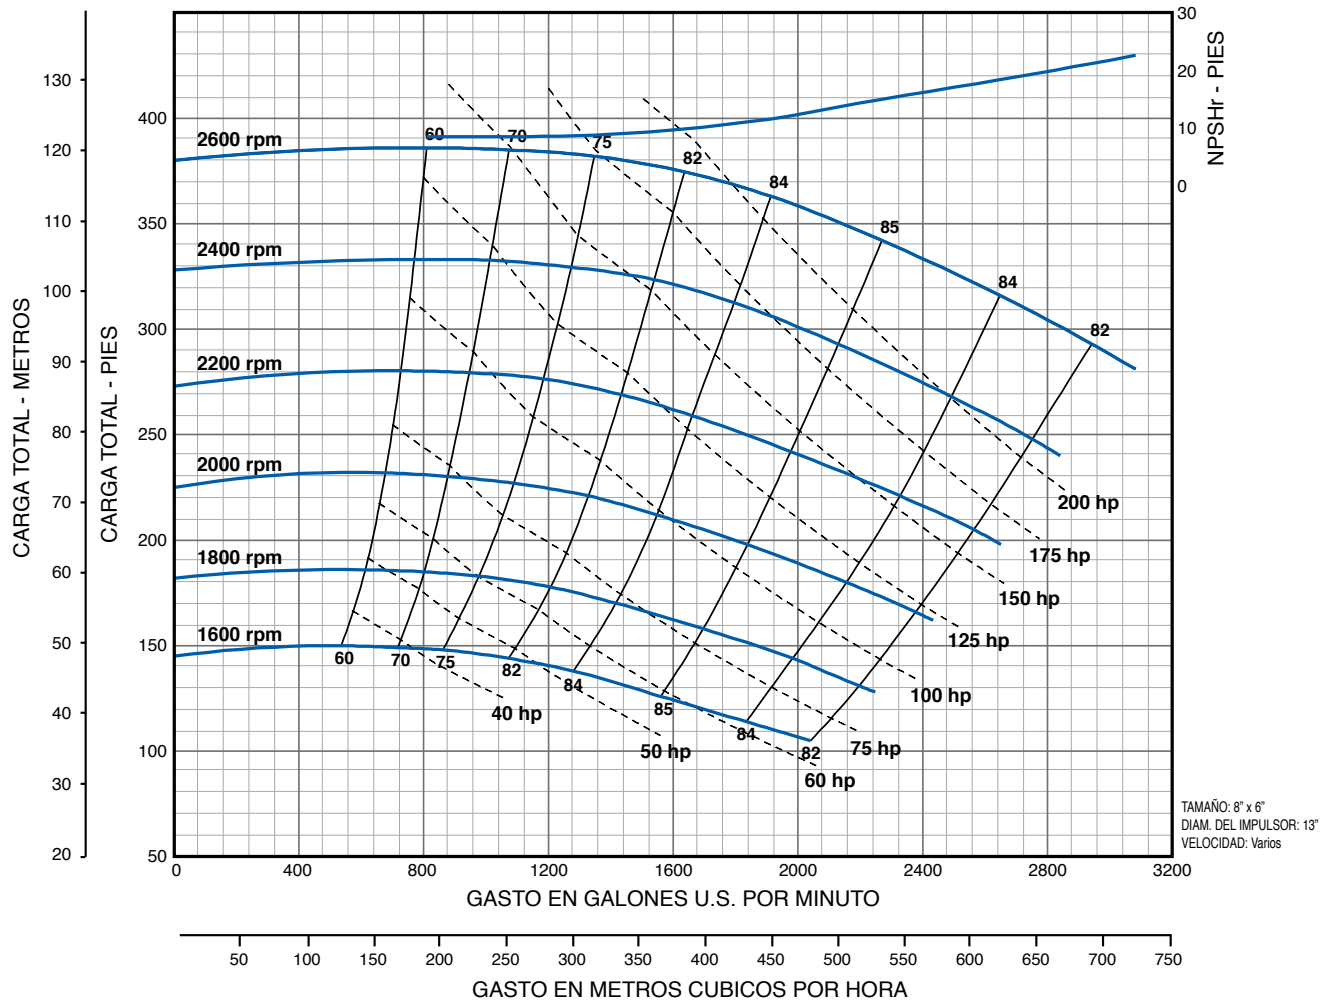

Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Montaje con Drive SAE

PAGINA: CP-865

FECHA: Sept. 1, 2008

Modelo XS-10x8-13

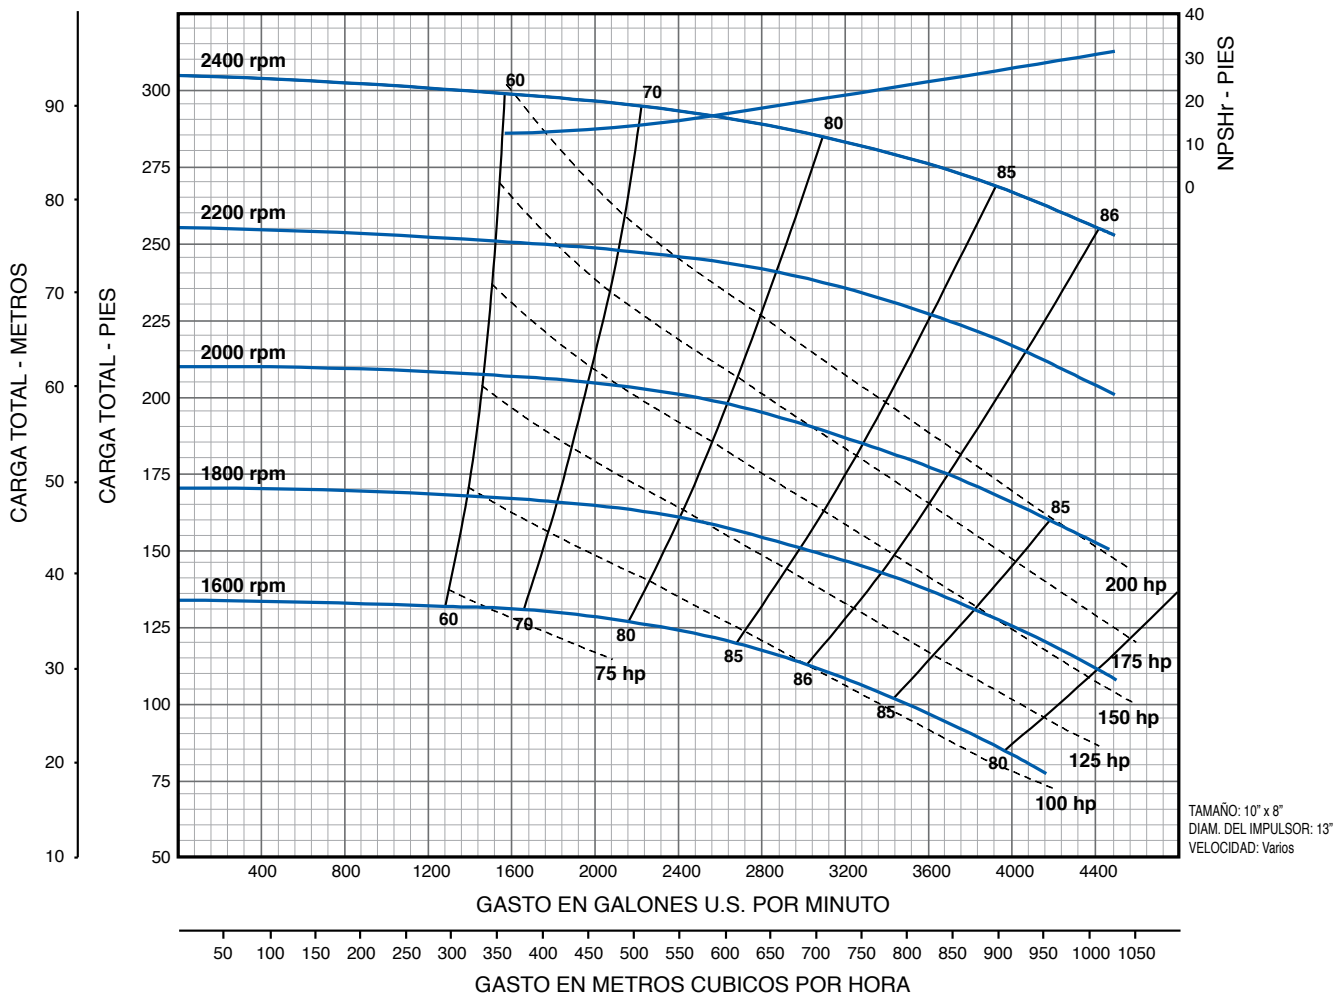

Franklin Electric


400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Dispositivo para Motor Hidráulico

PAGINA: CP-870

FECHA: Sept. 1, 2008

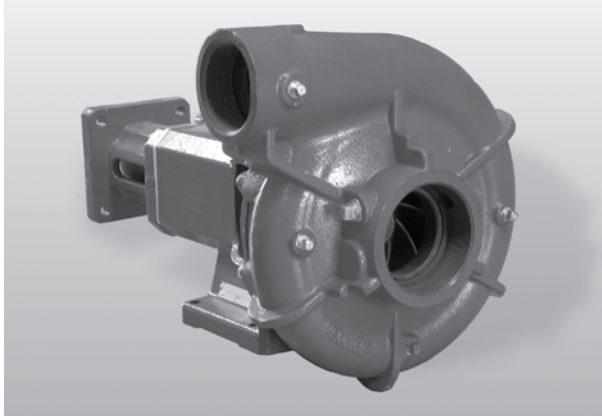

Características:

- Caja de rodamientos de alta resistencia
- Eje robusto Stressproof® de 2-3/8"
- Impulsor de doble cuñero de 1-1/4"
- Diseño compacto para ahorro de espacio
- Área de empaquetadura de fácil acceso*
- La succión, descarga y soporte de montaje son los estándar en la industria para fácil renovación
- Otras opciones de aplicación:
 - Volutas NPT y Victaulic
 - Disponible para rotación en ambos sentidos
- Disponible para acoplamiento "B"(eje de 7/8") y "C"(eje de 1-1/4")

* Únicamente para los modelos con sello de empaquetadura.

Explicación del Número de Modelo

Ejemplo: XS869-HBFP-CW

XS = Serie Centrífuga

8 = Tamaño de Succión

6 = Tamaño de Descarga

9 = Diám. Nominal del Impulsor

HB = Hidráulico

F = Conexión

N=NPT

V=Victaulic

F=Brida

P= Sello del Eje:

P=Empaquetadura

M=Sello Mecánico

CW= Rotación:

CW=A la derecha

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Dispositivo para Motor Hidráulico

Información para Pedidos

Diámetro Nominal del Impulsor, 9"- (HB) Hidráulico									
Modelo de Bomba	Tam. de Succión/ Desc.	Rotación	Diseño de Voluta	Sello del Eje	Ajuste	Material del Impulsor	Descripción del Modelo	No. Pedido	Peso
XS-4x3-9	4" x 3"	CW	NPT	Empaquetadura	B	Hierro Fundido	XS439-HBNP-CW	68040309100	145
		CCW	NPT	Empaquetadura	B	Hierro Fundido	XS439-HBNP-CCW	68040309200	145
		CW	Victaulic	Empaquetadura	B	Hierro Fundido	XS439-HBVP-CW	68040309101	145
		CCW	Victaulic	Empaquetadura	B	Hierro Fundido	XS439-HBVP-CCW	68040309201	145
		CW	NPT	Sello Mecánico	B	Hierro Fundido	XS439-HBNM-CW	69040309100	145
		CCW	NPT	Sello Mecánico	B	Hierro Fundido	XS439-HBNM-CCW	69040309200	145
		CW	Victaulic	Sello Mecánico	B	Hierro Fundido	XS439-HBVM-CW	69040309101	145
		CCW	Victaulic	Sello Mecánico	B	Hierro Fundido	XS439-HBVM-CCW	69040309201	145
		CW	NPT	Empaquetadura	C	Hierro Fundido	XS439-HCNP-CW	68040309300	145
		CCW	NPT	Empaquetadura	C	Hierro Fundido	XS439-HCNP-CCW	68040309400	145
		CW	Victaulic	Empaquetadura	C	Hierro Fundido	XS439-HCVP-CW	68040309301	145
		CCW	Victaulic	Empaquetadura	C	Hierro Fundido	XS439-HCVP-CCW	68040309401	145
		CW	NPT	Sello Mecánico	C	Hierro Fundido	XS439-HCNM-CW	69040309300	145
		CCW	NPT	Sello Mecánico	C	Hierro Fundido	XS439-HCNM-CCW	69040309400	145
XS-8x6-9	8" x 6"	CW	Brida	Empaquetadura	B	Hierro Fundido	XS869-SA45P	68080609102	245
		CW	Brida	Sello Mecánico	B	Hierro Fundido	XS869-SA23P	69080609102	245
		CW	Brida	Empaquetadura	C	Hierro Fundido	XS869-SA45M	68080609302	245
		CW	Brida	Sello Mecánico	C	Hierro Fundido	XS869-SA23M	69080609302	245

NOTAS: Habrá un cargo adicional en el recorte del impulsor cuando no se trate de una medida estándar.
Consulte la lista de precios para verificar cargos adicionales.



Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com


Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Dispositivo para Motor Hidráulico

PAGINA: CP-875

FECHA: Sept. 1, 2008


Modelo XS-4x3-9

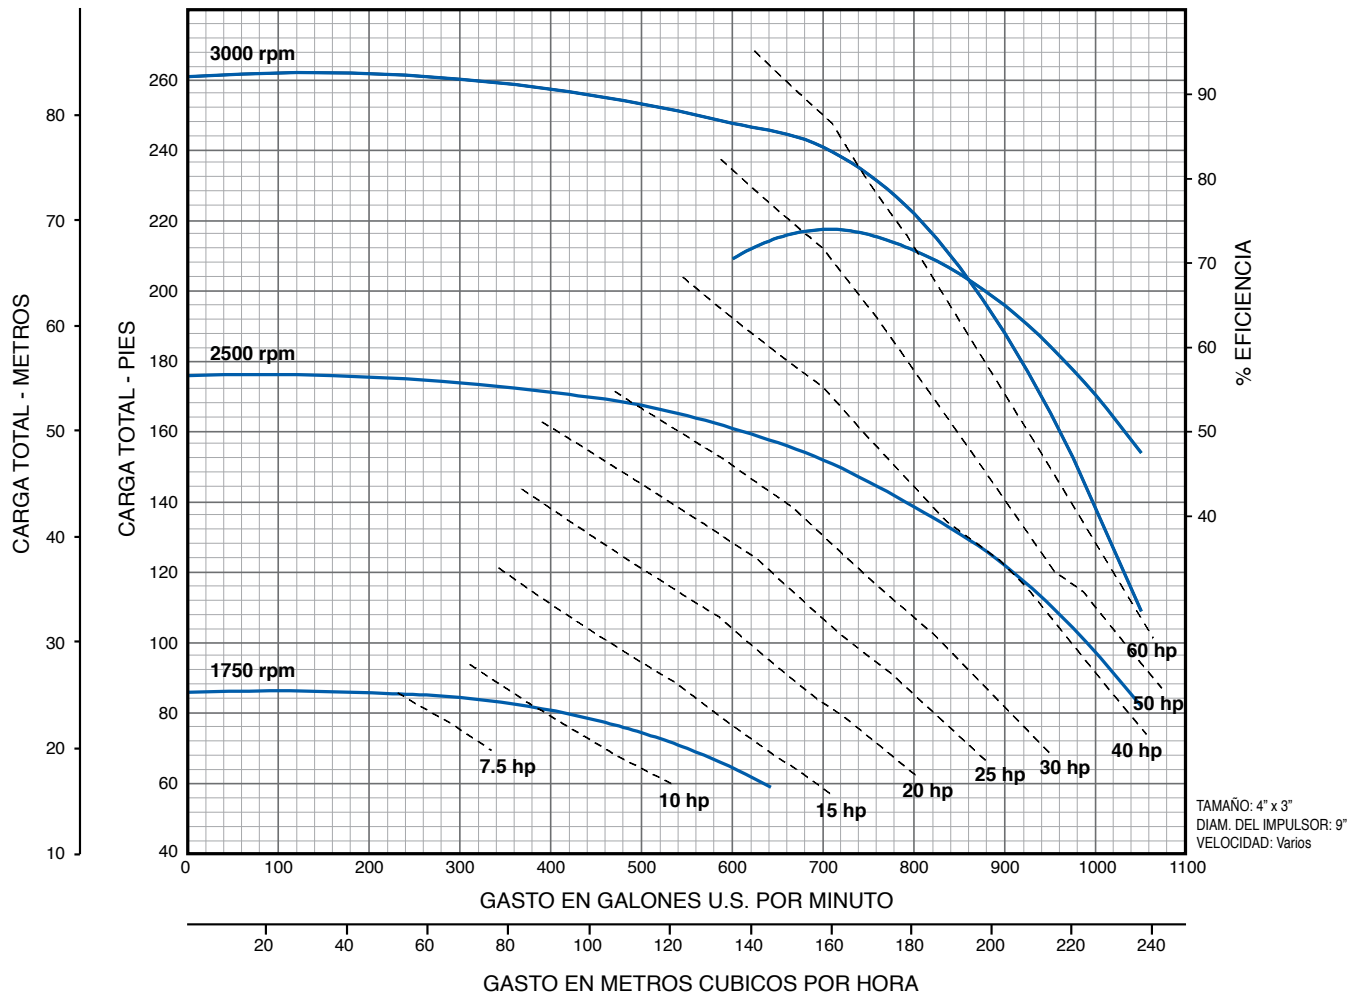

Serie XS

Bombas Centrífugas Estándar - Dispositivo para Motor Hidráulico

Modelo XS-8x6-9

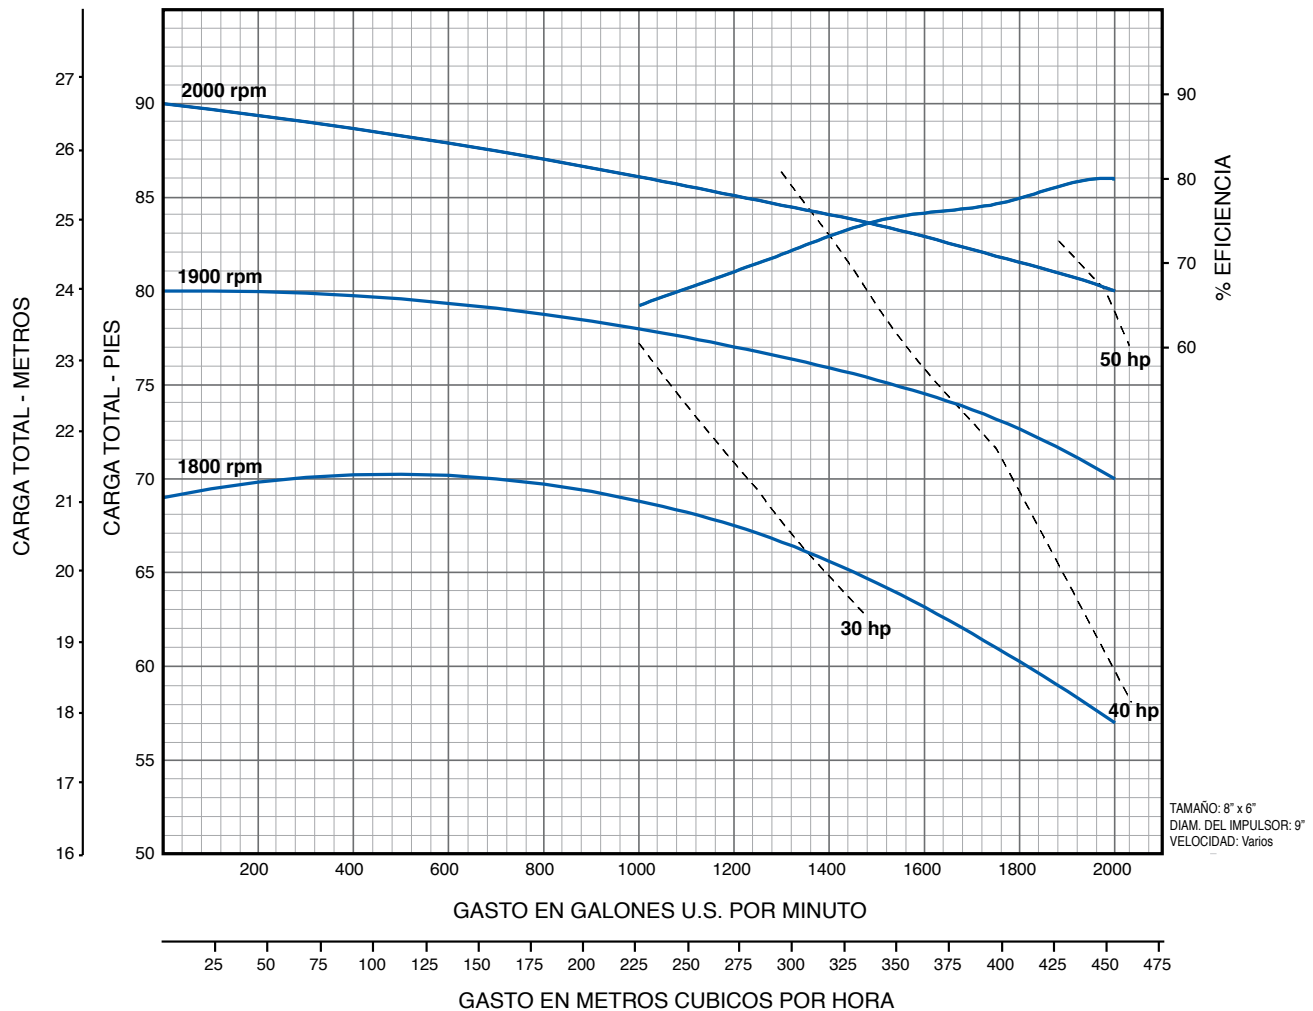

Franklin Electric

400 E. Spring St., Bluffton, IN 46714
Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklin-electric.com