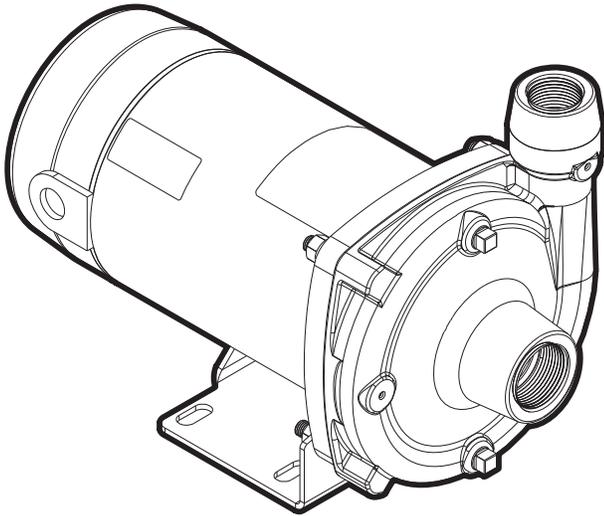


Acoplamiento Directo FCE 1/2 - 2 hp**Especificaciones:****Flujos:** hasta 85 gpm**Cargas:** hasta 125 pies**Presión Máxima:** 75 psi**Temperatura Máxima:** 71 °C**Rotación:** sentido horario (vista desde el motor)**Tipo de Conexión:** NPT

HP	Descarga	Succión
1/2 - 1-1/2	1"	1-1/4"
2	1-1/4"	1-1/2"

Características:


- **Voluta:** Hierro dúctil, se puede girar para facilitar la instalación. Tapones roscables para drenado.
- **Impulsor:** Diseño cerrado para una mayor eficiencia. Noryl® vitrificado con eje de acero inoxidable.
- **Sello:** Componentes estándar de caras de carbón/ cerámica, elastómeros de BUNA y acero inoxidable serie 300.
- **Motor:** 3600 rpm, brida cuadrada 56-Z, abierto a prueba de goteo (ODP). Diseñado para una operación continua.
- **Acoplamiento:** Puede ser acoplada en posición horizontal o vertical.

Aplicaciones:

- Recirculación de Agua
- Aumento de Presión
- Transferencia de Líquidos
- Irrigación
- Bombas Jockey
- Servicios Generales

Acoplamiento Directo FCE 1/2 - 2 hp

Dimensiones:

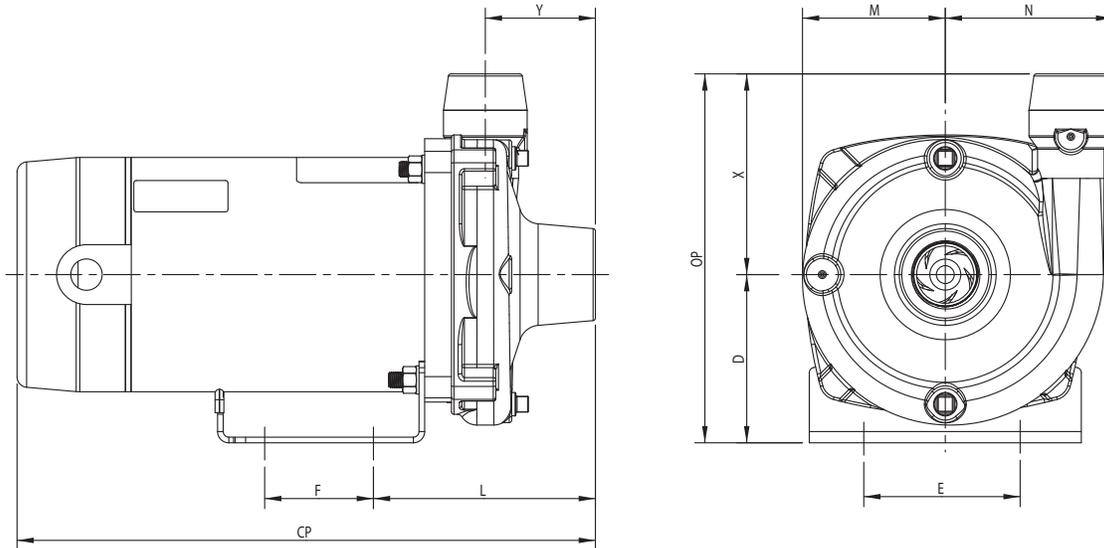

Información sobre Dimensiones:

HP	Descarga NPT	Succión NPT	CP	D	E	F	L	M	N	OP	X	Y
1/2	1	1-1/4	13.75	4.00	4.88	3.00	5.53	3.69	4.00	8.90	4.90	2.63
3/4	1	1-1/4	14.07	4.00	4.88	3.00	5.53	3.69	4.00	8.90	4.90	2.63
1	1	1-1/4	15.57	4.00	4.88	3.00	5.53	3.69	4.00	8.90	4.90	2.63
1-1/2	1	1-1/4	15.90	4.00	4.88	3.00	5.53	3.69	4.00	8.90	4.90	2.63
2	1-1/4	1-1/2	15.82	4.46	4.88	3.00	5.88	4.12	4.72	10.78	6.31	2.88

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente. Todas las dimensiones están en pulgadas.

Información para Pedidos:


Acoplamiento Directo FCE 1/2 - 2 HP					
Descarga x Succión - Impulsor	HP	Voltaje	Modelo	No. Orden	Peso
1 x 1-1/4	1/2	115/230	FCE05CI	90200005	31
	3/4	115/230	FCE07CI	90200007	32
	1	115/230	FCE1C1	90200010	37
	1-1/2	115/230	FCE15CI	90200015	42
1-1/4 x 1-1/2	2	230	FCE2CI	90200020	46

Notas: Todas las dimensiones están en pulgadas. Todos los pesos están en libras.


Acoplamiento Directo FCE 1/2 - 2 hp

Curva de Rendimiento:

3600 rpm
Nominal

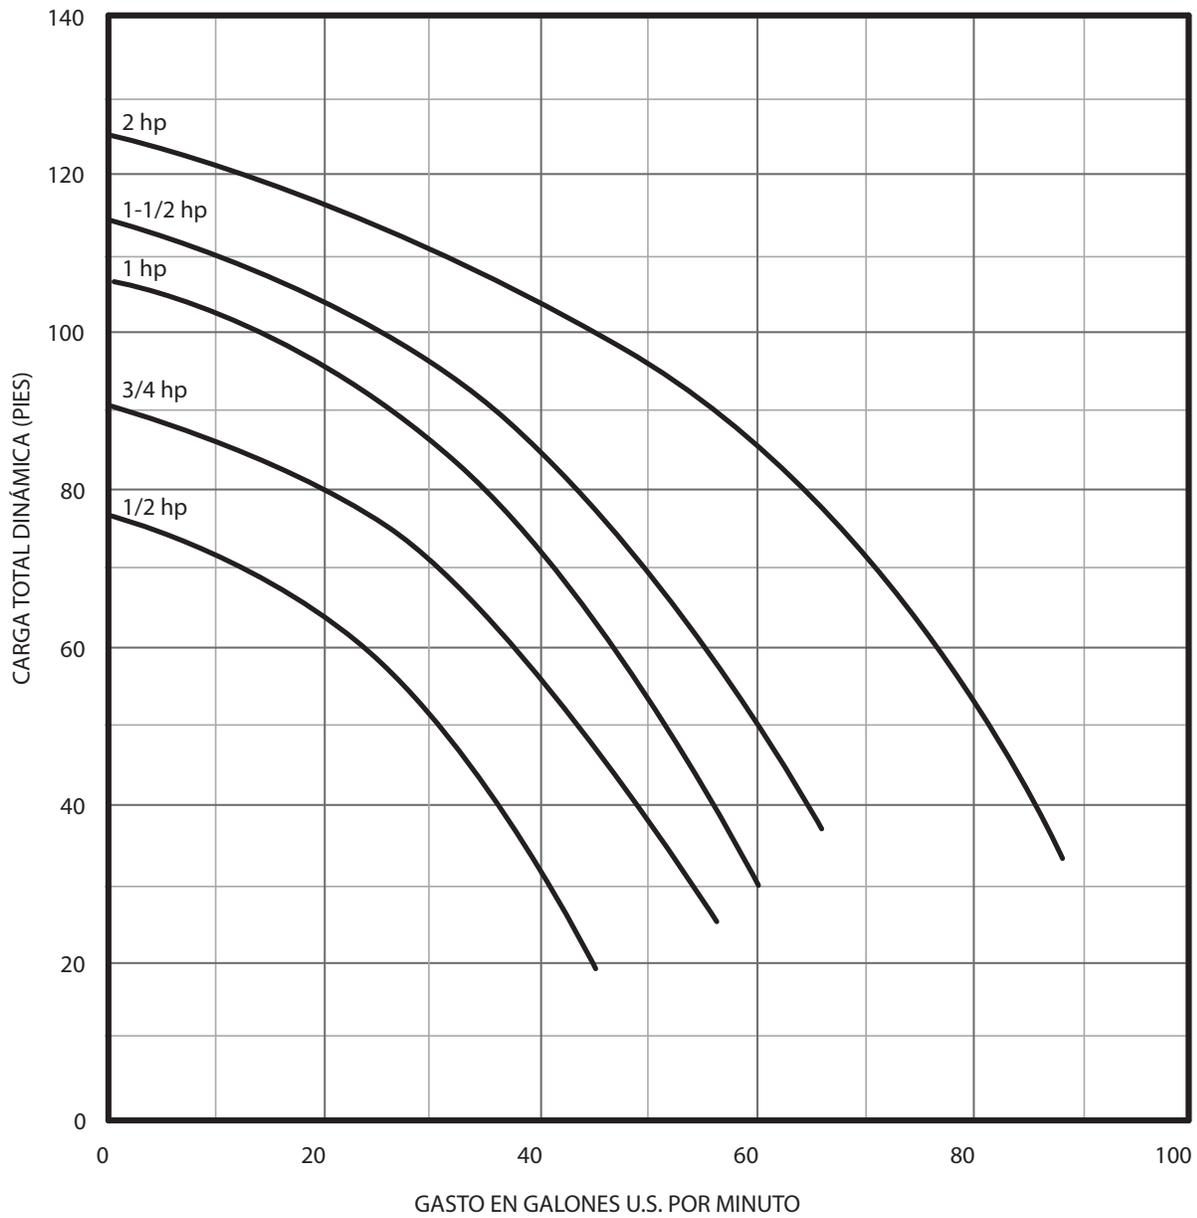

Acoplamiento Directo FCE 1/2 - 2 hp

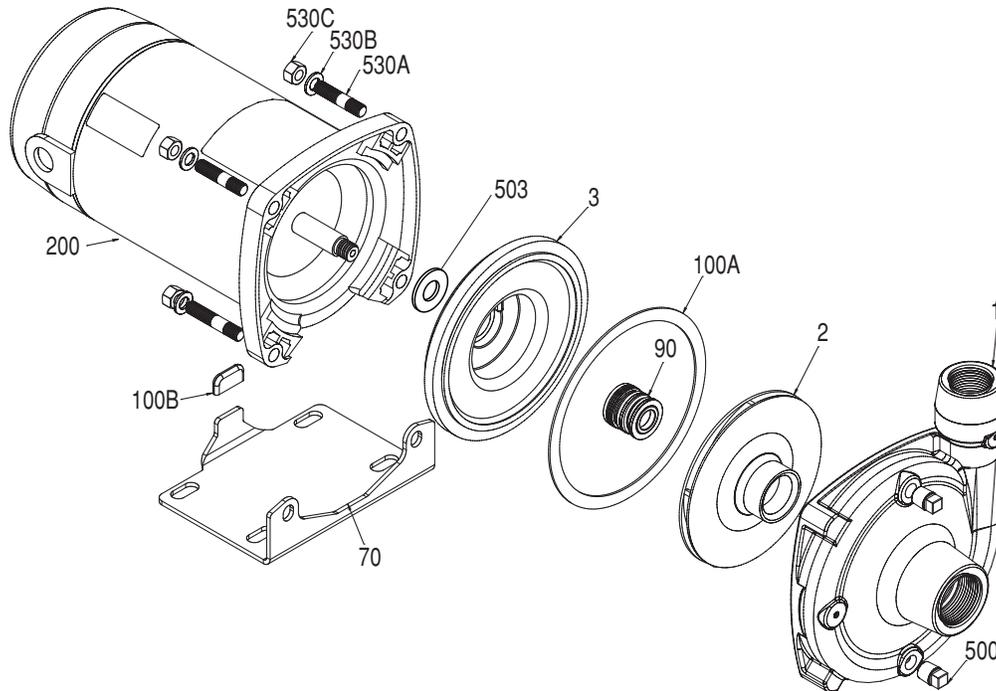

Materiales y Partes:

Figura No.	Descripción	No. Refacción					Materiales de Construcción
		S50	S75	S100	S150	S200	
1, 100A, 530A, 530B, 530C, 500	Kit de Voluta	305446922				305446923	Hierro Dúctil, ASTM-A48 CL30; EPDM; Acero Galvanizado; Acero Chapado en Cadmio
2, 90, 100A, 503, 530B, 530C	Kit de Impulsor / Sello	305446924	305446925	305446926	305446927	305446928	Carbón/Cerámica/Buna-Acero Inoxidable; Noryl; EPDM; Acero Galvanizado, Neopreno
3, 100A, 530B, 530C	Kit de Placa Trasera	305446929				305446930	Hierro Dúctil, ASTM-A48 CL30; EPDM; Acero Galvanizado
503, 530A, 530B, 530C	Kit de Tornillos	305446931				305446931	Acero Galvanizado, Neopreno

