

# FPS

## BOMBA DOMÉSTICA CENTRÍFUGA SERIE FCE

La bomba Serie FCE es una centrífuga para aplicaciones residenciales, con motor monofásico o trifásico de voltaje dual probado para uso en interiores con capacidades de hasta 85 GPM y soporta temperaturas del agua de hasta 71 °C.



### APLICACIONES

- Recirculación de agua
- Aumento de presión
- Transferencia de líquidos
- Irrigación
- Llenado de tanques elevados
- Servicios generales




# BOMBA DOMÉSTICA CENTRÍFUGA SERIE FCE

## CARACTERÍSTICAS

- Su construcción en hierro vaciado e impulsor en Noryl® de diseño cerrado permiten mejorar el rendimiento hidráulico
- Su voluta puede girar para facilitar la instalación
- Motores monofásicos y trifásicos multivoltaje de 115/220V y 230/460V respectivamente para adaptarse mejor a diferentes tipos de instalaciones
- Motor apgado a norma americana, con alto factor de servicio y de fácil mantenimiento

Noryl® es una marca registrada de G.E.

## RENDIMIENTO

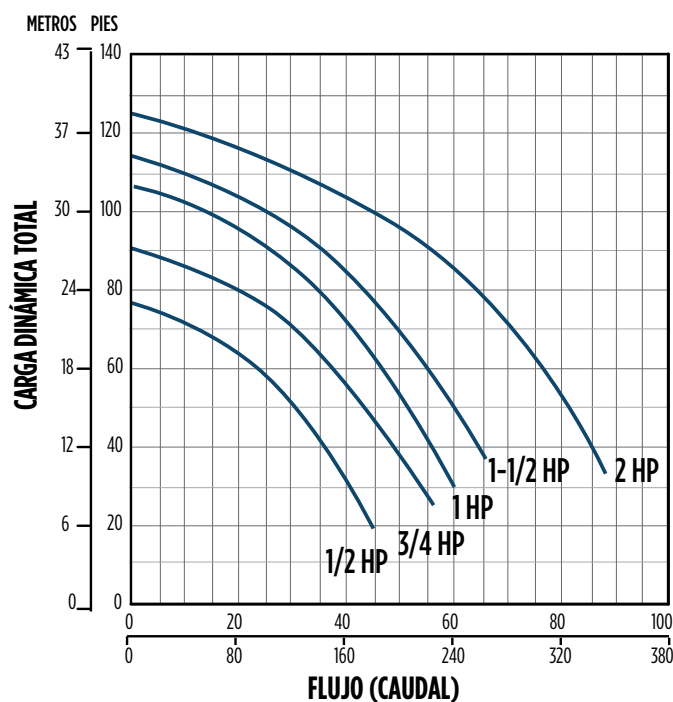

## ESPECIFICACIONES

- Flujos: hasta 85 GPM
- Cargas: 125 Pies
- Presión Máxima: 75 PSI
- Temperatura Máxima: 71 °C
- Tipo de Conexión: NPT



	FLUJO (CAUDAL)							
LPM	37.9	75.7	113.6	151.4	189.3	227.1	265	302.8
GPM	10	20	30	40	50	60	70	80

SUCC/DESC	HP	Fase	Volts	CARGA EN METROS								Modelo	No. de Parte
				21	19	16	10	-	-	-	-		
1.25"x1"	0.5	1	115/230	21	19	16	10	-	-	-	-	FCE05CI	90200005
		3	230/460									FCE05CI-T	90203005
	0.75	1	115/230	26	24	21	17	12	-	-	-	FCE07CI	90200007
		3	230/460									FCE07CI-T	90203007
	1	1	115/230	31	28	26	22	16	9	-	-	FCE1CI	90200010
		3	230/460									FCE1CI-T	90203010
1.5	1	115/230	33	31	29	26	21	15	-	-	FCE15CI	90200015	
	3	230/460									FCE15CI-T	90203015	
1.5"x1.25"	2	1	115/230	37	35	34	31	29	26	21	16	FCE2CI	90200020
		3	230/460									FCE2CI-T	90203020