



Motobomba Doméstica BC-98


Aplicaciones

- Transferencia de Agua a Tanques Elevados
- Fuentes o Cascadas

Características

- Compacta y Silenciosa
- Diseño de Doble Rodamiento
- Motor PSC, IP-21 con un factor de servicio de 1.35
- Con Protección Térmica Incluida
- Carcasa en Hierro, Impulsor en Noryl

Noryl® es Marca Registrada de G.E.

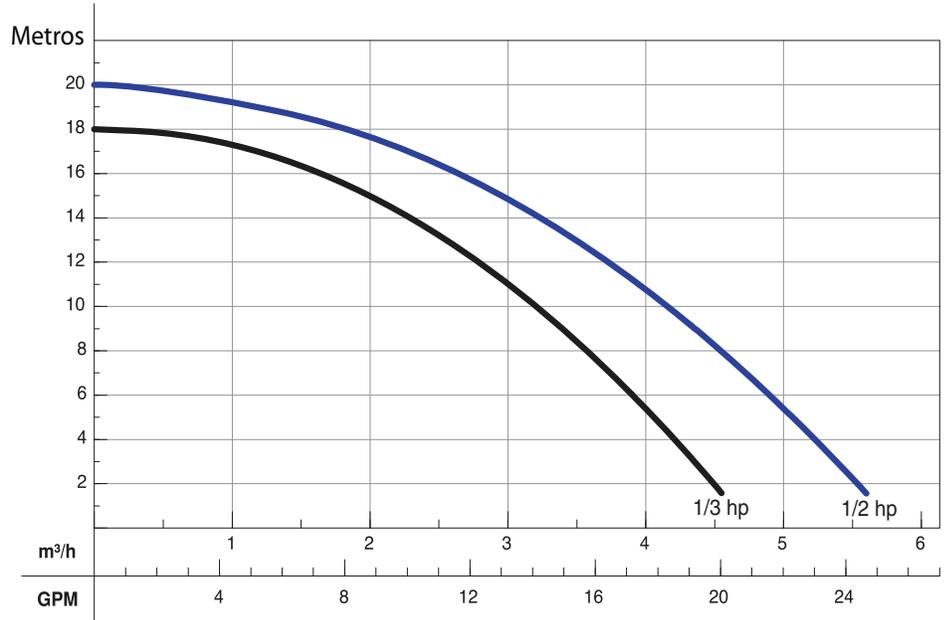

HP	Volts	Flujo (caudal)										Succión / Descarga	Peso kg	Modelo	No. de Parte	
		8	15	20	30	40	50	75	95	115						
		LPM	8	15	20	30	40	50	75	95	115					
		GPM	2	4	6	8	10	15	20	25	30					
HP	Volts	Carga en metros										Succión / Descarga	Peso kg	Modelo	No. de Parte	
1/3	127	18	17	17	15	13	9	2	-	-	3/4" x 3/4"	5.6	BC-9803CI	87109337-01		
1/2		20	19	19	18	17	13	8	2	-	3/4" x 3/4"	5.6	BC-9805CI	87109339-01		

Potencia HP	Capacidad del Tanque en litros			
	450	600	750	1100
1/3	7	9	11	17
1/2	6	8	9	14



Franklin Electric



Motobomba Autocebante ASP-98


Aplicaciones

- Transferencia de Agua
- Riego Residencial
- Bebederos para Granjas
- Recirculación de Agua

Características

- Compacta y Silenciosa
- Fácil de Instalar
- Motor PSC, IP-21 con factor de servicio de 1.35
- Con Protección Térmica Incluida
- No requiere válvula de pie (pichancha)
- Carcasa en Hierro, Impulsor en Noryl

Noryl® es Marca Registrada de G.E.

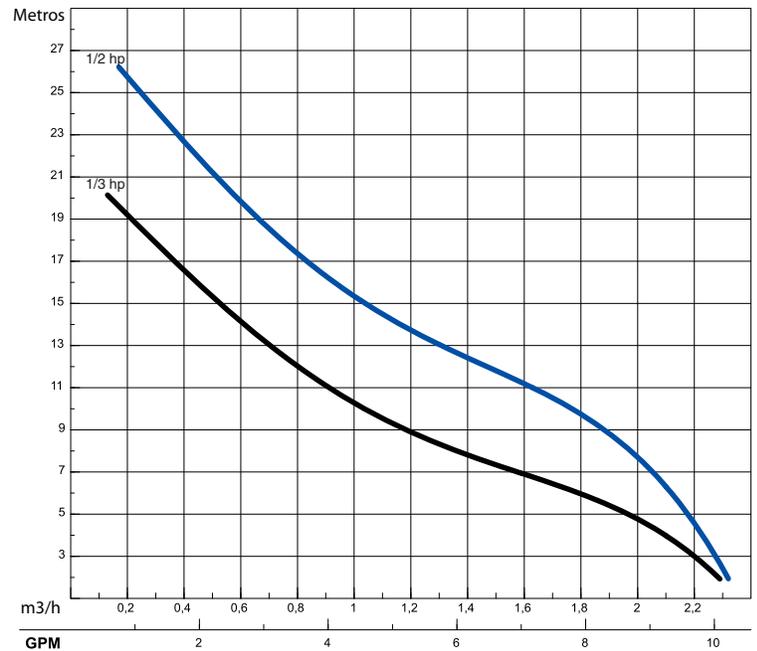

HP	Volts	Flujo en litros por minuto							Succión / Descarga	Peso kg	Modelo	No. de Parte
		5	10	15	20	25	30	35				
	LPM	5	10	15	20	25	30	35				
	GPM	1	2.5	4	10.5	6.5	8	9				
HP	Volts	Carga en metros							Succión / Descarga	Peso kg	Modelo	No. de Parte
1/3	127	18	14	11	9	7	6	4	3/4" x 3/4"	7.9	ASP-9803CI	87100277-01
1/2	127	24	19	16	13	11	10	6	3/4" x 3/4"	8.5	ASP-9805CI	87100279-01



Franklin Electric