

# FPS

## BOMBA CENTRÍFUGA SERIE BC-98

La bomba centrífuga Serie BC-98 tiene un diseño compacto y de fácil instalación. Esta bomba doméstica es ideal para realizar transferencia de agua al tinaco de su casa.



### APLICACIONES

- Sistemas Residenciales
- Transferencia de Agua a Tanques Elevados
- Fuentes o Cascadas
- Recirculación de agua

# BOMBA CENTRÍFUGA BC-98

## CARACTERÍSTICAS

- Compacta y Silenciosa
- Diseño de Doble Rodamiento
- Motor PSC, IP-21
- Protección Térmica Incluida
- Carcasa en Hierro, Impulsor en Noryl®
- Succión y descarga de 3/4"
- Calidad y seguridad certificadas bajo las Normas Mexicanas de ANCE en modelo de 1/2 HP\*
- Operación 24% más eficiente a una altura de 8 metros en modelo certificado\*




Noryl® es Marca Registrada de G.E.

		Capacidad del Tanque			
		450 L	600 L	750 L	1100 L
Potencia HP		Tiempo de Llenado			
		7:00 minutos	9:00 minutos	11:00 minutos	17:00 minutos
1/3		7:00 minutos	9:00 minutos	11:00 minutos	17:00 minutos
1/2		6:00 minutos	8:00 minutos	9:00 minutos	14:00 minutos

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

		Flujo (Caudal)								Modelo	Peso (kg)	No. de Parte
		LPM	8	15	20	30	40	50	75			
		GPM	2	4	6	8	10	15	20	25		
HP	Volts	Carga en Metros										
1/3	127	18	17	17	15	13	9	2	-	BC-9803CI	5.6	87109337-01
1/2	127	20	19	19	18	17	13	8	2	BC-9805CI*		87109339-01

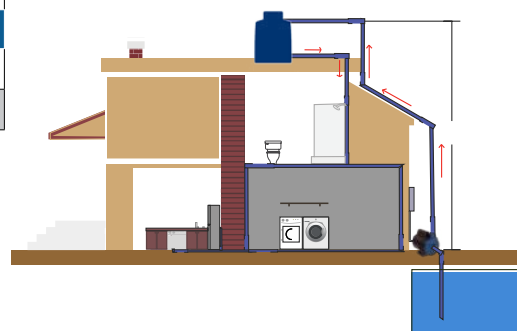

\*Modelo certificado bajo la NOM-004-ENER-2008 de ANCE

## RENDIMIENTO

### CURVA DE RENDIMIENTO DE LA FAMILIA SERIE BC-98

